HOME-Programm // CPL

SÜHAC®

Türen leben

suehac.de

Willkommen bei SÜHAC, wir öffnen Ihnen Türen

Mit uns als Partner finden Sie die Stärken aus Industrie, Handwerk und Handel in einem Unternehmen vereint.

Ihre vollkommene Zufriedenheit ist unser Anspruch. Um dem gerecht zu werden, sind wir stets bestrebt, im Sinne unserer Kunden zu handeln und alle Produkte in gleichbleibend hoher Qualität und bei Lagerartikeln in bestmöglicher Verfügbarkeit flexibel und schnell zu liefern.

Wir möchten Sie begeistern und dafür ziehen wir als Team an einem Strang. Jeder von uns bringt seine handwerklichen, logistischen und kaufmännischen Fähigkeiten in die gemeinsame Arbeit ein.

Unser neues HOME-Programm // CPL

Das neue SÜHAC HOME-Programm // CPL präsentiert unsere vielseitige Lagerkompetenz im neuen SÜHAC-Outfit mit ansprechender und moderner Gestaltung. Wir geben Ihnen einen Überblick über unser umfassendes Innentüren-Lagersortiment mit dem Fokus auf CPL.

Als besonderes Highlight dürfen wir Ihnen die neuen SÜHAC-CPL-Oberflächen präsentieren, die mit modernen Designs und einer neuen Kantentechnologie einen frischen Wind in die Welt der robusten und pflegeleichten CPL-Türen bringen. Sie werden sich an unseren neuen Türen genauso erfreuen wie wir es tun!

Ihr Harald Reichel
Geschäftsleitung

Überzeugen Sie sich von unserer neuen Premiumkante

Sie ist eine Revolution - filigran und gleichzeitig extrem robust. Ein bahnbrechendes Kanten-Veredelungsverfahren mit der sogenannten Nullfugentechnologie erzeugt eine extrem strapazierfähige Dickkante. Überzeugen Sie sich selbst!

Inhaltsverzeichnis

Türen 1 x 1	*4 - 13*
Modul-System.2	*14 - 15*
CPL Premiumkante	*16 - 29*
CPL Touch	*30 - 43*
CPL Standard	*44 - 55*
CPL Raumspartüren	*56 - 57*
Intarsia	*58 - 61*
Furnier	*62 - 65*
Provence	*66 - 67*
Aktion Line	*68 - 71*
Beschläge	*72 - 73*
Designbänder / Profilzylinder	*74 - 75*
Schiebetürbeschläge	*76 - 81*
Sicherheit	*82 - 87*
Zubehör	*88 - 89*
Technik	*90 - 91*

Das kleine 1 x 1 der Türen (TB)

Beim Kauf einer Türe gibt es viele Dinge zu beachten, auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen deshalb einige Grundbegriffe aus der Türenwelt näherbringen.

Falls Sie tiefergehende Fragen zur Materie Türen haben, die mit dem Basiswissen aus dem 1 x 1 nicht beantwortet werden können, bietet Ihnen Ihr Fachberater eine umfassende und kompetente Beratung an.

Anschlagrichtung nach DIN

Ausschlaggebend für die DIN-Richtung ist der Raum in welchen sich die Türe öffnen soll - auf dieser Raumseite sind immer die Bänder der Türe zu sehen.

Befinden sich die Bänder links spricht man von einer Türe DIN Links (nach links öffnend bzw. Anschlag links). Sind die Bänder auf der rechten Seite sichtbar spricht man von einer Türe DIN Rechts.

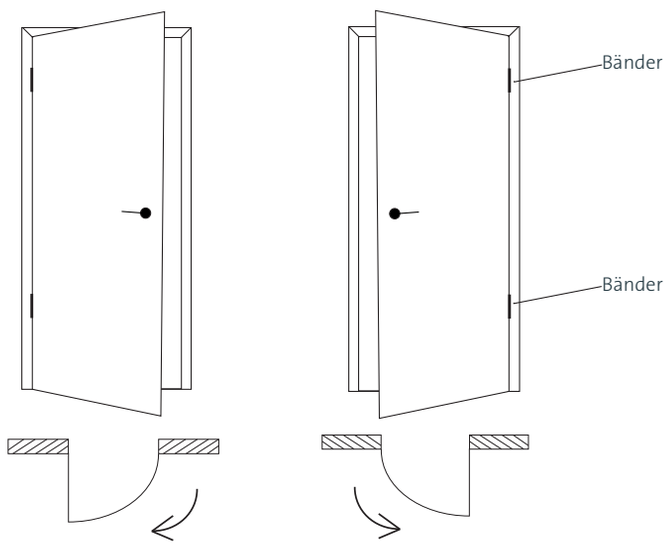

DIN links
nach links öffnend

DIN rechts
nach rechts öffnend

Türblatt Mittellagen und Aufbau

Wabe

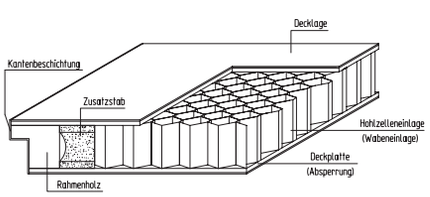

Röhrenspanstege

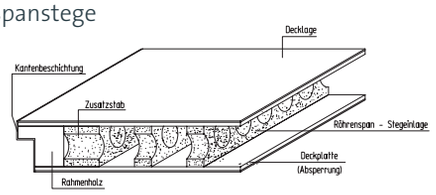

Röhrenspan

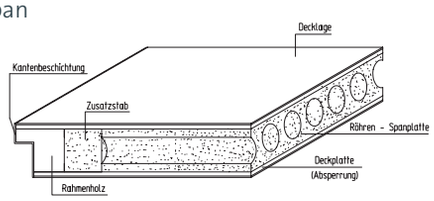

Vollspan

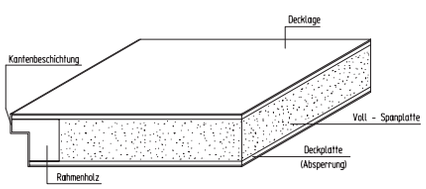

Röhrenspan -
unser Standard bei Lagerware

Falzausbildung

Türelement gefälzt einschlagend
Türblatt liegt auf dem Futter auf und überdeckt den Spalt zwischen Türblatt und Futter

Türelement stumpf einschlagend
optische Einheit - Türblatt und Futter liegen auf gleicher Höhe

Türblattausführung

stumpf geschlossen

stumpf geöffnet

Türblatt Kantenausführung



Türblatt
Premiumkante (PK2)
Dickkante mit ca. 2 mm Radius



Türblatt
Kante eckig (EC)



Türblatt
kleine Rundkante (KR)
ca. 2,8 mm Radius



Türblatt
Postform-Rundkante (RP)
ca. 5,5 mm Radius

Funktionstüren

Funktionstüren sind dann gefragt, wenn im Vergleich zu Standard-Türen besondere Eigenschaften gewünscht oder baurechtlich gefordert sind z.B. Schallschutz, Einbruchschutz, Feuer- und Rauchschutz oder Eignung für Feucht- und Nassräume.

Diese Türen gewinnen heute zunehmend an Bedeutung, v.a. im Objektbau und öffentlichen Gebäuden wo gesetzliche Vorgaben genau vorschreiben, welche Türen erforderlich sind. Aber auch im privaten Bereich sind z.B. Türen mit Einbruchschutz heutzutage eine nützliche Investition.

Die als Funktionstüren lieferbaren Serien sind mit diesen Piktogrammen auf den Folgeseiten kenntlich gemacht.

Schallschutz – Schutz vor Lärm. Mit geeigneten Schallschutz-Elementen kann der Lärmpegel aus der Umgebung (z.B. Hausflur oder benachbarten Büroräumen) wirkungsvoll reduziert werden.

Einbruchschutz – Schutz vor Langfingern und unerwünschten Gästen. Geprüfte einbruchhemmende Elemente sorgen für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause.

Feuerschutz - Mehr Schutz im Brandfall. Mit bauaufsichtlichen zugelassenen Feuerschutz-Elementen werden Menschen im Ernstfall vor den Gefahren durch Feuer geschützt.

Rauchschutz – Schutz vor Rauchgasen und Schadstoffen. Bei Gebäudebränden entstehen i.d.R. Rauchgase. Rauchschutz-Elemente sorgen dafür, dass sich diese giftigen Gase (z.B. Kohlenmonoxid) nicht ungehindert ausbreiten können und Menschenleben gefährdet werden.

Das kleine 1 x 1 der Futter (FU)

Das Türfutter ist ein elementarer Bestandteil eines Türelements (Türblatt + Türfutter). Im Sprachgebrauch ist das Türfutter unter anderem auch als Türzarge oder Türrahmen bekannt. Das Futter verkleidet die Wandöffnung und trägt das Türblatt, welches die Räume voneinander trennt.

Bestandteile

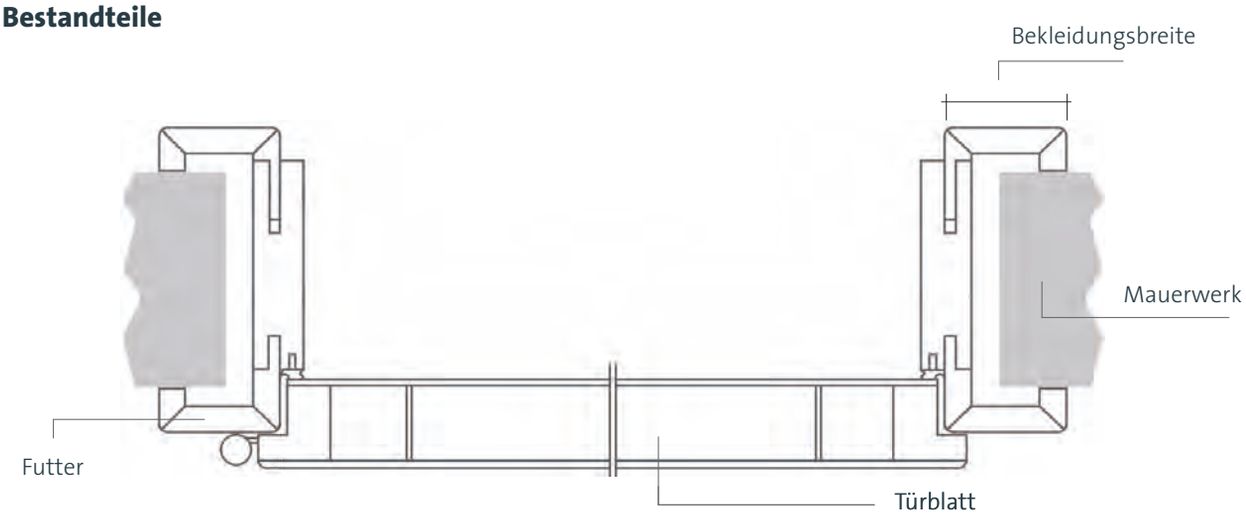

Futter-Ausführungen (FU)

Futter eckig (EC),
Bekleidungsbreite 50 mm



Futter eckig (EC),
Bekleidungsbreite 60 mm



Futter eckig (EC),
Bekleidungsbreite 80 mm



Futter kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 60 mm

Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm

Blend- & Blockrahmen

BLE - Blendrahmen

Rahmenquerschnitt
75 x 44 mm

Blendrahmen (auf der Wand)

BLO - Blockrahmen

Rahmenquerschnitt
65 x 75 mm

Blockrahmen (in der Wandöffnung)

Beim Blendrahmen erfolgt die Montage auf der Wand, während der Blockrahmen zwischen die Wandöffnung gesetzt wird.

Windfangelemente

WF1



WF2



WF3



WF4

SÜHAC Windfangelemente erhalten Sie für eine Kombination mit Dreh- & Schiebetüren und in den Ausführungen als Futter oder Blockrahmen

Geschosshoch

Geschosshoch
mit Oberblende

Geschosshoch
mit Oberlicht

Durch geschosshohe Elemente wirken Räume besonders großzügig und noch geräumiger. Als passende Variante können Sie zwischen einer Oberblende in der gleichen Oberfläche oder einem Oberlicht zur besseren Lichtdurchflutung wählen.

Diese Oberfläche ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.

Touch-Oberflächen – Widerstandsfähige, pflegeleichte und farbbeständige Oberflächen mit authentischer Holzstruktur und täuschend echter Furnier-Optik. So fühlt sich Holz an!

Strukturverlauf in DA / DQ // Klassische oder moderne Optik
DA – Klassische und zeitlose Anmutung mit durchgehend aufrechtem Strukturverlauf.
DQ – Moderne und individuelle Optik mit durchgehend quer verlaufendem Strukturbild.



Futter kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 60 mm



Türblatt Kante
Premiumkante



Türblatt Mittellage
Röhrenspan

CPL-Oberflächen // PREMIUMKANTE PK2
Futter kleine Rundkante Bekleidungsbreite 60 mm

CPL Karo Dark



CPL Karo White



CPL Karo Beige



CPL Karo Grey



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm



Türblatt Kante
Postform-Rundkante



Türblatt Mittellage
Röhrenspan

CPL Oberflächen // POSTFORM-RUNDKANTE
Futter Rundform Bekleidungsbreite 60 mm

CPL Touch Eiche Altholz
DA / DQ

CPL Touch Eiche astig
DA / DQ

CPL Touch Eiche
DA / DQ

CPL Touch Pinie
DA / DQ

CPL Pera Creme DA / DQ

CPL Pera Grey DA / DQ

CPL Ahorn Pur

CPL Buche Pur

CPL Vorteile

CPL - eine Oberfläche für alle Fälle. Robust, strapazierfähig und pflegeleicht. Mit einer großen Auswahl an Oberflächen-Designs findet hier jeder die passende Türe.

Fragen Sie Ihren Fachberater nach Detailinformationen zu den zahlreichen Größen und Varianten.

- Hitzebeständig
- Stoßfest
- Abrieb- und kratzfest
- Pflegeleicht
- Beständig gegen Zigarettenglut
- Weitgehend reinigungsmittelresistent



CPL Weisslack 9016



CPL Weisslack 9010

Stärken der Premiumkante

- erhöhte Stossfestigkeit
- erhöhte Feuchtebeständigkeit
- hochwertige Optik
- reinigungsfreundlich und labortauglich
- verbesserte Langlebigkeit
- verringerte Verletzungsgefahr

CPL Touch Greyline DA / DQ

CPL Touch Whiteline DA / DQ

CPL Touch Oak White DA/DQ

CPL Touch Oak Creme DA/DQ

CPL Touch Oak Nature DA/DQ

CPL Eiche



CPL Weisslack 9016



CPL Weisslack 9010



CPL Esche weiss



CPL Grau

CPL Oberflächen // POSTFORM-RUNDKANTE
Futter Rundform Bekleidungsbreite 80 mm



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm

Türblatt Kante
Postform-Rundkante



Türblatt Mittellage
Röhrenspan

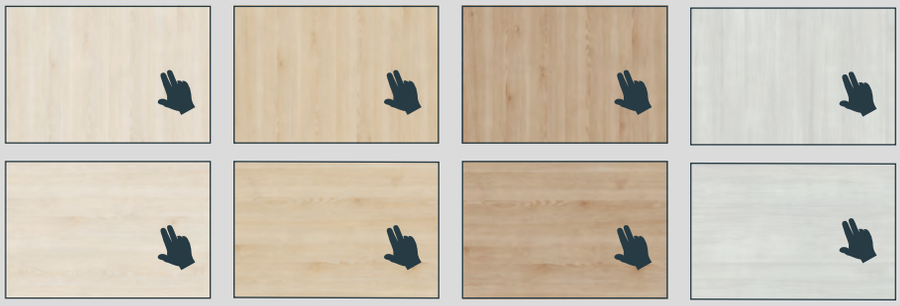

CPL Touch Oak White DA/DQ

CPL Touch Oak Creme DA/DQ

CPL Touch Oak Nature DA/DQ

CPL Touch Greyline DA / DQ

CPL Touch Whiteline DA / DQ

CPL Weisslack 9010

Furnier Oberflächen // KANTE ECKIG
Futter Kante eckig Bekleidungsbreite 50 mm



Futter eckig (EC),
Bekleidungsbreite 50 mm



Türblatt Kante eckig



Türblatt Mittellage Röhrenspan

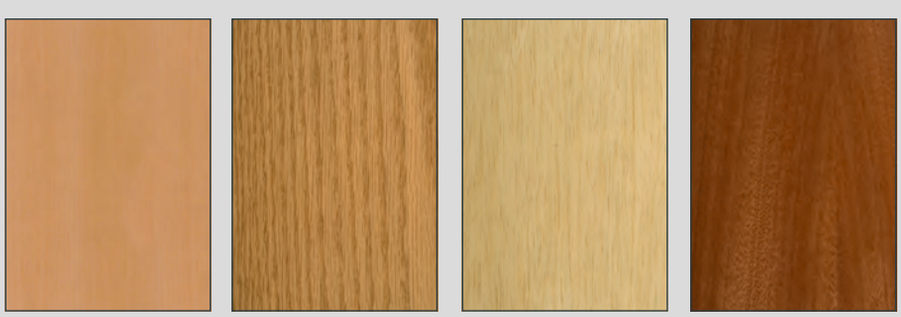

Furnier Buche DA/DQ

Furnier Eiche DA/DQ

Furnier Limba

Furnier Mahagoni

Furnier Streichfähig



Futter Kante eckig (EC),
Bekleidungsbreite 80 mm

Türblatt Kante eckig



Türblatt Mittellage
Röhrenspan

Furnier Oberflächen // KANTE ECKIG
Futter Kante eckig Bekleidungsbreite 80 mm

Furnier Eiche astig
Roheffekt DA/DQ

Furnier Eiche geplankt
Roheffekt DA/DQ

Die Roheffekt-Lackierung ist ein perfekter Schutz durch einen speziellen Lack, der die Holzoberfläche wie unbehandelt aussehen lässt und die naturnahe Haptik des Furniers hervorragend zur Geltung bringt.



Futter eckig (EC),
Bekleidungsbreite 60 mm



Türblatt Kante eckig



Türblatt Mittellage
Röhrenspan

Furnier Oberflächen // KANTE ECKIG
Futter Kante eckig Bekleidungsbreite 60 mm

Furnier Eiche hell

Furnier Macore

Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm

Türblatt Rundkante



Türblatt Mittellage
Röhrenspan

Furnier Oberflächen // RUNDKANTE
Futter Rundform Bekleidungsbreite 60 mm

Furnier Ahorn



Furnier Buche DA

Furnier Eiche DA

Lichtausschnitt wählen

Die genauen Lichtausschnitt-Maße finden Sie auf der Technik-Seite 91.


DIN-LA


LA1


LA2*


LA3*


LA4


LA5


LA6


LA7


LA8


LA9*

Querschnitt
Glasleiste GSR

* b/m/s - band-/ mittig/ schlossseitig erhältlich

Sprossenrahmen optional aussuchen

Geben Sie Ihrer Lichtausschnitt-Variante den letzten Schliff.


SP20


SP30


SP0


SP1


SP2


SP4


SP5

Querschnitt
Sprossenleiste P

ESG & VSG Designverglasung

Die Designverglasungen sind für den Lichtausschnitt LA1 in der Standard-Türblatt-Größe 860 x 1985 mm, die Modelle Ivy und Lilly auch in Standard-Türblatt-Größe 860 x 2110 mm sowie für DIN-LA kurzfristig lieferbar.

Miley
White Edition

Mary
White Edition

Chrissy
White Edition

Rosy
White Edition


Klar
White Edition

Satinato
White Edition

Cloudy VSG
White Edition

Sunny VSG
White Edition

Ivy
Basic Edition


Lilly
Basic Edition

kurzfristig lieferbar

LA1 für TB 860 x 1985 mm - alle Modelle
DIN-LA für TB 860 x 1985 / 2110 mm - Basic Edition Ivy und Lilly

Perfekter Gleichklang

Mit unserem Designverbund eröffnen sich individuelle Kombinationsmöglichkeiten von Ganzglastüren mit „vollen“ Türen und Türen mit Lichtausschnitten.

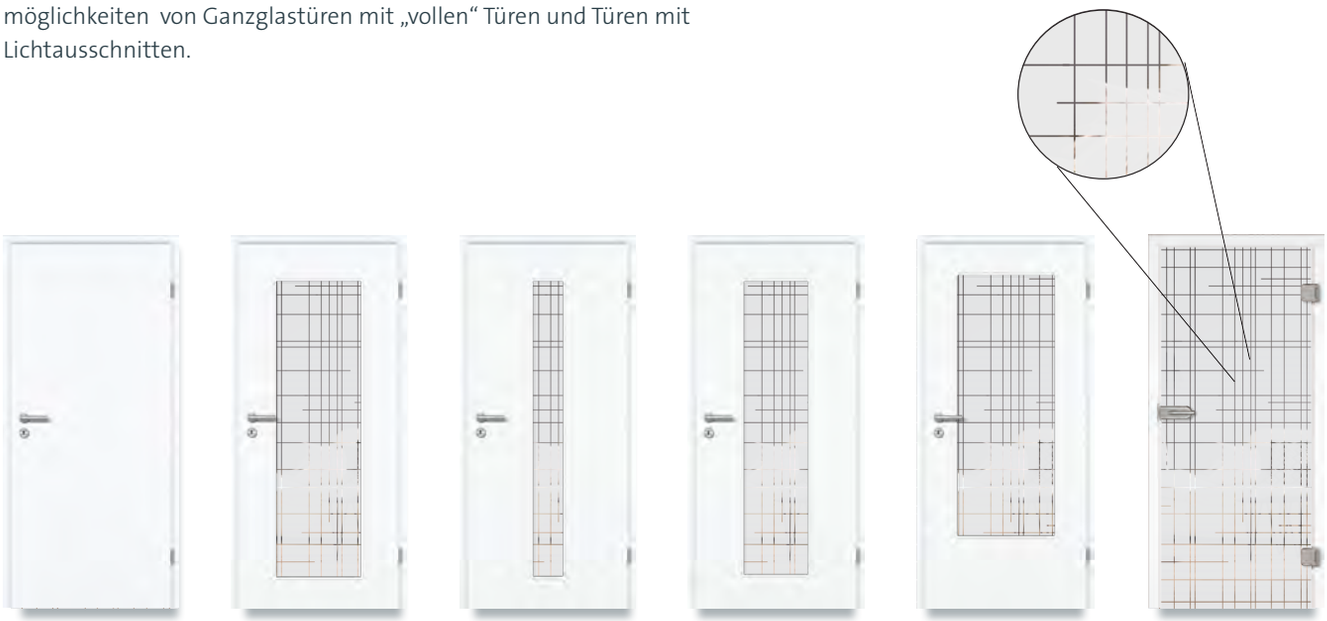

TB
CPL Weisslack 9016

TB-LA1
CPL Weisslack 9016
Glas Miley

TB-LA2 mittig
CPL Weisslack 9016
Glas Miley

TB-LA3 mittig
CPL Weisslack 9016
Glas Miley

TB-DIN-LA
CPL Weisslack 9016
Glas Miley

Glastür
Miley

Lichtauschnitt-Verglasung aussuchen

Die Auswahl zeigt nur einen Teil unserer lieferbaren Verglasungen. Die gesamte Bandbreite an Standard- und Designverglasungen finden Sie in unserem VETRO Ganzglas-Katalog.

Float klar

Float satiniert

Satinato Plus

Uadi

Window

Mataro natur DQ

Wood 1 DA / DQ



Wood 2 DA / DQ

Eisblume

Gotik weiss

Mastercarré

Masterlens



Masterligne

Masterpoint

Silvit weiss

Pave



Altdeutsch K weiss

Altdeutsch K bronze

Barock weiss

Chinchilla weiss

Was ist das Modul-System.2?

Erleben Sie eine außergewöhnliche Gestaltungsfreiheit im Raumdesign – mit individuellen Türen nach Ihren Vorstellungen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihre persönlichen Wunschtüren. Wählen Sie für Ihre individuelle Türe zu Ihrer CPL-Oberfläche die gewünschte Kombination von Lisenen oder Fräsungen aus. Unser MODUL-System.2 ist zudem mit zahlreichen Lichtausschnitt- und Glasvarianten kombinierbar. Die Zimmertürbeschläge sind bei allen Holztüren des MODUL-System.2 im Preis enthalten. Wählen Sie aus 4 attraktiven Modellen Ihren Wunsch-Beschlag aus.

CPL Oberfläche auswählen

Wählen Sie Ihre Wunsch-CPL-Oberfläche von Seite 8 - 10 aus und kombinieren Sie diese mit unseren MODUL Varianten

Modul-Varianten bestimmen

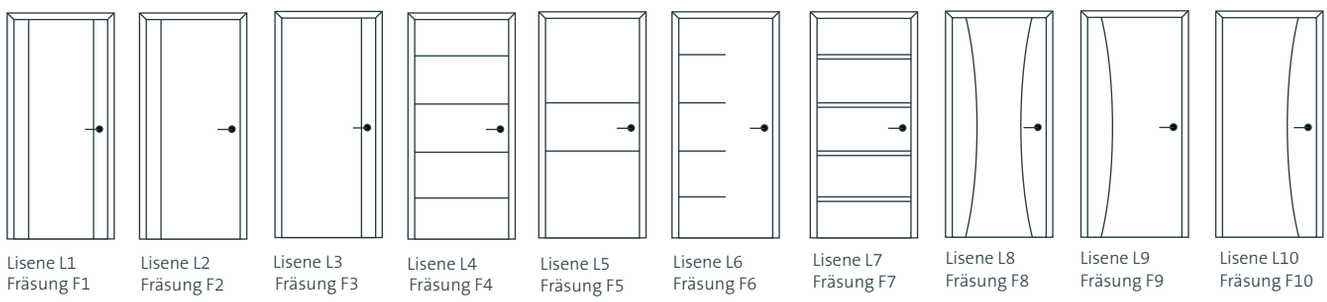

Lisene L1 Fräsung F1 | Lisene L2 Fräsung F2 | Lisene L3 Fräsung F3 | Lisene L4 Fräsung F4 | Lisene L5 Fräsung F5 | Lisene L6 Fräsung F6 | Lisene L7 Fräsung F7 | Lisene L8 Fräsung F8 | Lisene L9 Fräsung F9 | Lisene L10 Fräsung F10

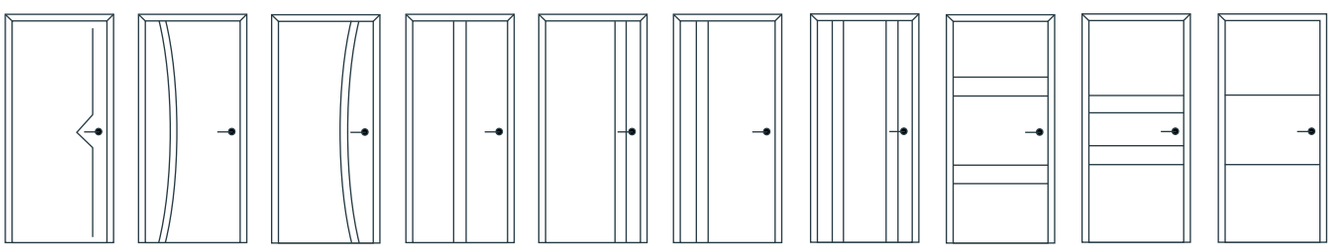

Lisene ---- Fräsung F11 | Lisene L12 Fräsung F12 | Lisene L13 Fräsung F13 | Lisene L14 Fräsung F14 | Lisene L15 Fräsung F15 | Lisene L16 Fräsung F16 | Lisene L17 Fräsung F17 | Lisene L18 Fräsung F18 | Lisene L19 Fräsung F19 | Lisene L20 Fräsung F20

Modul-Variante - Lisene (8 mm) festlegen

Edelstahl-Optik | Chrom-Optik | Schwarz glänzend | Alu matt | Anthrazit

oder Füllfarben bei Fräsungen (3 mm) auswählen

Schwarz | Dunkelbraun | Alu silber | Bahamabeige | Weiss

Fräsungen bei Touch- & Karo-Oberflächen nicht möglich.

Zimmertürbeschlag wählen

Diese Drückergarnituren sind bei allen Türen des MODUL-System.2 im Preis enthalten.
Wählen Sie aus diesen 4 attraktiven Modellen Ihren Wunsch-Beschlag aus.

Tessa
Edelstahl matt

Emma
Edelstahl matt



Sonja
Edelstahl matt

Paula
Edelstahl poliert / matt

Modul-Glastür Variante mit Rillenschliff oder Mattierung



Modul L1



Modul L2

Modul L3

Modul L4

Modul L5

Modul L6

Modul L7



Modul L8



Modul L9



Modul L10



Modul L11



Modul L12



Modul L13



Modul L14

Modul L15



Modul L16



Modul L17

Modul L18

Modul L19

Modul L20

Designverbund

Durch Glas im innovativen Designverbund ergeben sich für das SÜHAC MODUL-System.2 ungeahnte Kombinationsmöglichkeiten von „vollen“ Türen, Türen mit Lichtausschnittvarianten und Ganzglastüren. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf!

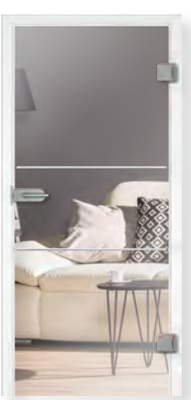

CPL PREMIUMKANTE

Einzigartig, robust und pflegeleicht

TB-PK2
CPL Karo Dark

Die neuen spannenden Oberflächen
Karo überzeugt mit schickem Retro-Stil in 4 angesagten Farbnuancen. Die edle weiss-schimmernde Struktur in Leinenoptik versprüht einen dezenten Hauch von Nostalgie mit dem Charme der 50er Jahre. Die fühlbare Oberflächenstruktur ist mit einem Anti-Fingerprint-Effekt versehen und somit extrem unempfindlich.

TB-PK2
CPL Karo White

TB-PK2
CPL Karo Beige

TB-PK2
CPL Karo Grey

Hochwertige
Premiumkante
2 mm Dickkante

Standard
Postform-Rundkante
ca. 5,5 mm Radius

Stärken der Premiumkante

- erhöhte Stossfestigkeit
- hochwertige Optik
- verbesserte Langlebigkeit
- erhöhte Feuchtebeständigkeit
- reinigungsfreundlich und labortauglich
- verringerte Verletzungsgefahr

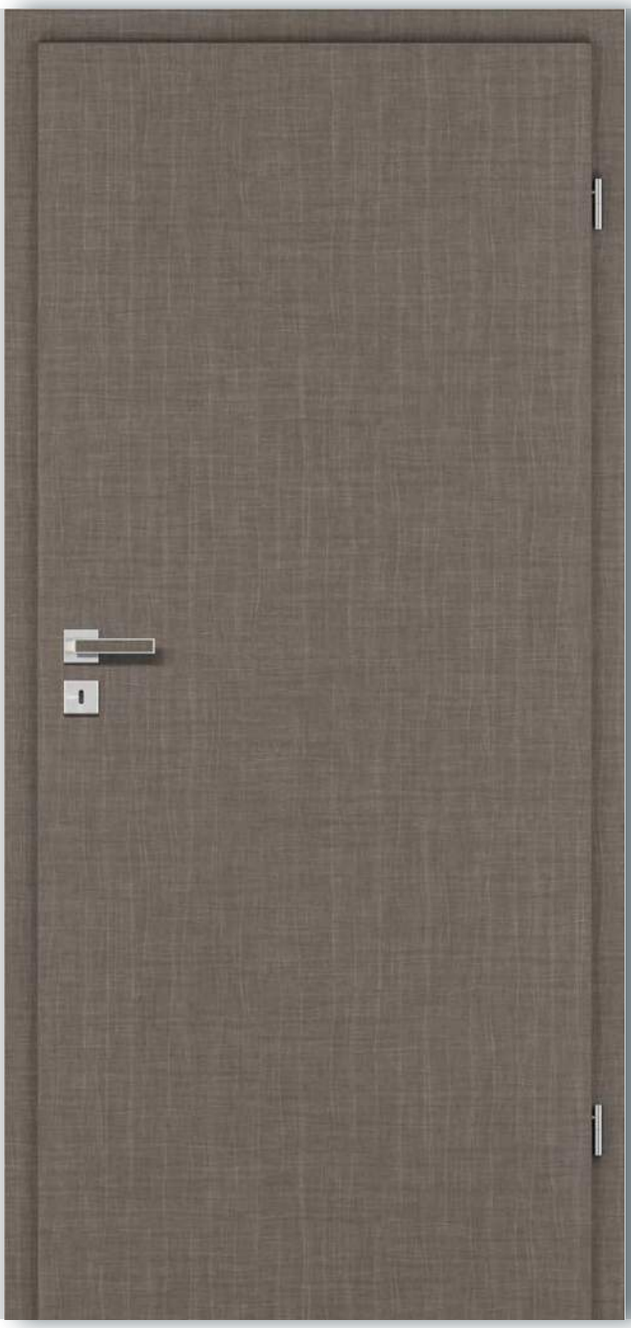

TB-PK2
CPL Karo Dark

TB-PK2-DIN-LA
CPL Karo Dark
Glas Wood 1 DA

TB-PK2-LA1
CPL Karo Dark
Glas Mary White Edition

TB-PK2-LA2 mittig
CPL Karo Dark
Glas Float klar

TB-PK2 Modul L1
CPL Karo Dark
Lisene Edelstahl-Optik

Wohndesign mit Karo Dark
Nobles Dunkelgrau setzt ausdrucksstarke Akzente und harmoniert perfekt mit einem puristischen Einrichtungsstil.

Wohndesign mit Karo White
Schlichte Eleganz mit edlem Weiss und dezenter Struktur in angesagter Retro-Optik.

TB-PK2
CPL Karo White

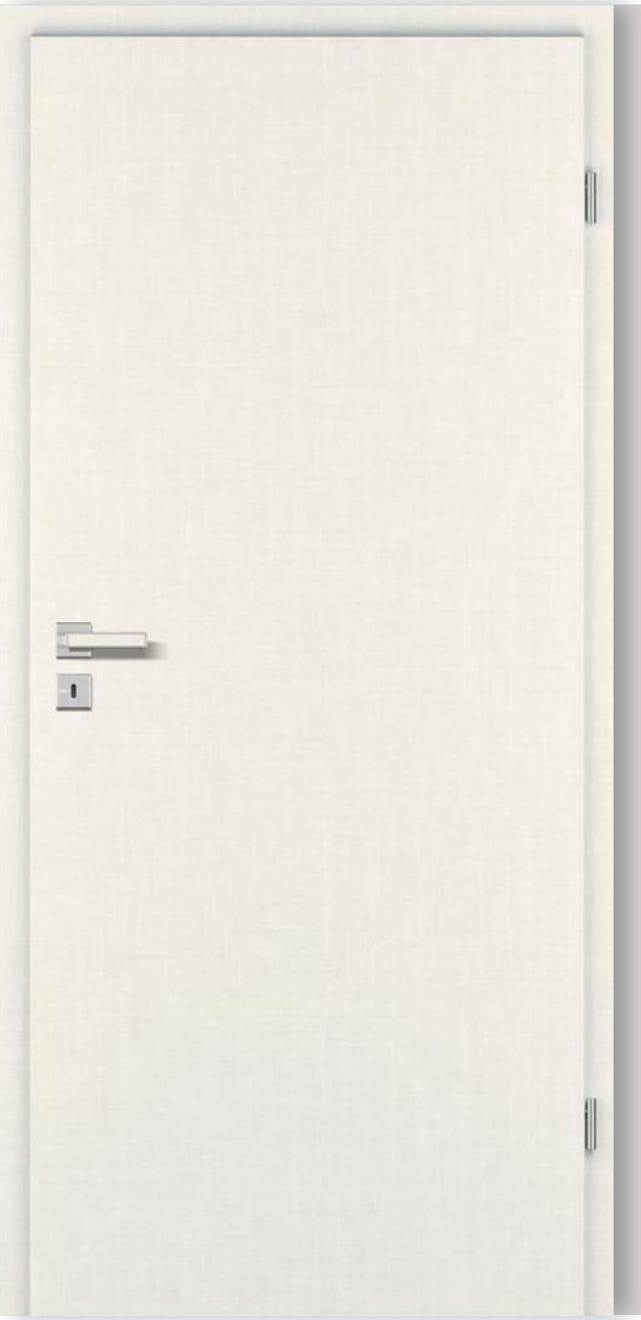

CPL Karo - stimmige Farbkombinationen nach Lust und Laune
Unsere CPL Karo Oberflächen in den Farbtönen Dark, White, Beige und Grey lassen sich perfekt abstimmen und sorgen auch in Kombination für ein harmonisches Bild.

TB-PK2-LA3 mittig
Türblatt CPL Karo White
Futter CPL Karo Dark
Glasleisten CPL Karo Dark
Glas Window

TB-PK2-LA1
CPL Karo White
Glas Miley White Edition

TB-PK2-LA3 schlossseitg
CPL Karo White
Glas Wood 1 DQ

TB-PK2-LA2 bandseitig
CPL Karo White
Glas Wood 2 DA

Wohndesign mit Karo Grey
Lebendiges Grau mit Struktur als vielseitiger Begleiter für modernes Wohndesign.

TB-PK2-LA1
CPL Karo Grey
Glas Miley White Edition

TB- PK2
CPL Karo Grey

TB-PK2-DIN-LA
CPL Karo Grey
Glas Lilly Basic Edition

TB-PK2-LA2 bandseitig
CPL Karo Grey
Glas Float klar

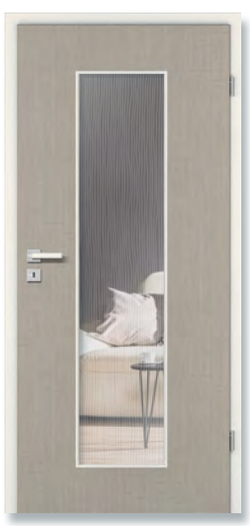

TB-PK2-LA3 mittig
Türblatt CPL Karo Grey
Futter CPL Karo White
Glasleisten CPL Karo White
Glas Wood 2 DA

CPL Karo - stimmige Farbkombinationen nach Lust und Laune
Unsere CPL Karo Oberflächen in den Farbtönen Dark, White, Beige und Grey lassen sich perfekt abstimmen und sorgen auch in Kombination für ein harmonisches Bild.

Wohndesign mit Karo Beige
Gemütlich, mediterran und ein natürliches Ambiente im warmen Beigeton.

TB-PK2
CPL Karo Beige

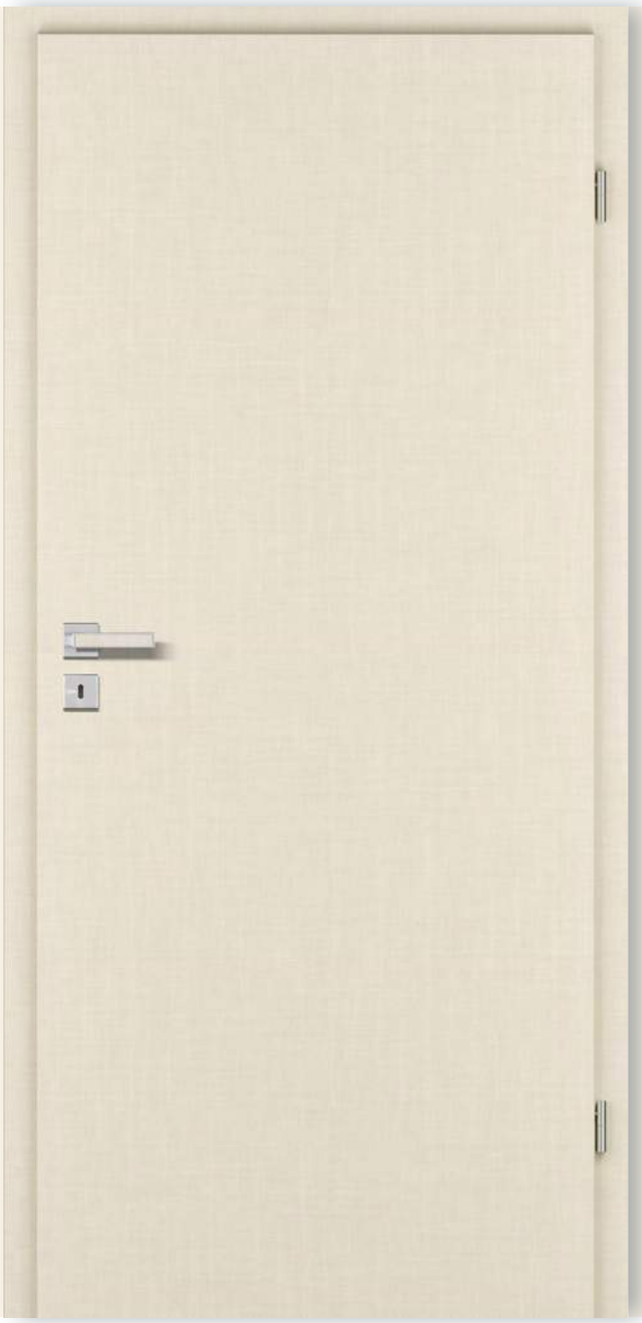

TB-PK2 Modul L4
CPL Karo Beige
Lisene Schwarz glänzend

TB-PK2-LA3 bandseitig
CPL Karo Beige
Glas Float klar

TB-PK2-LA2 schlossseitig
CPL Karo Beige
Glas Float satiniert

TB-PK2-LA1
CPL Karo Beige
Glas Rosy White Edition

TB-PK2-LA1
CPL Weisslack 9016
Glas Chrissy White Edition

TB-PK2 Modul L18
CPL Weisslack 9016
Lisene Edelstahl-Optik

TB - PK2
CPL Weisslack 9016

TB-PK2-LA1
CPL Weisslack 9016
Glas Ivy Basic Edition

CPL Weisslack 9016. Die Tendenz geht auch im privaten Wohnbereich zu hellen und klaren Weißtönen für das Innenraumdesign. Unsere Oberfläche CPL Weisslack 9016 in strahlendem Weiß liegt mit ihrer puristischen und reinen Wirkung deshalb voll im Trend. Weitere Pluspunkte unserer Neuheit sind die Pflegeleichtigkeit und die Robustheit der CPL-Oberfläche.

Mit der innovativen Nullfugentechnologie unserer neuen Premiumkante PK2 gehören die bei Weißtönen verstärkt sichtbaren Kanten endgültig der Vergangenheit an.

CPL Weisslack 9010. Nicht umsonst ist die seit Jahren etablierte Oberfläche CPL Weisslack 9010 die meist verkaufte Oberfläche im Türenbereich. Der warme Weißton überzeugt mit seiner zurückhaltenden Wirkung und lässt der Raumgestaltung somit alle Türen offen. Durch die CPL-Beschichtung ist die Oberfläche zudem äußerst strapazierfähig und pflegeleicht.

Dank der Nullfugentechnologie unserer neuen Premiumkante PK2 gehören die im weissen Bereich verstärkt sichtbaren Fugen endgültig der Vergangenheit an.

TB-PK2 Modul L3
CPL Weisslack 9010
Lisene Edelstahl -Optik

TB-PK2
CPL Weisslack 9010

TB-PK2-DIN-LA
CPL Weisslack 9010
Glas Lilly Basic Edition

TB-PK2-LA3 mittig + SP30
CPL Weisslack 9010
Glas Float satiniert

CPL TOUCH
authentische Holzoptik

CPL Touch - authentisch und fühlbar natürlich

So fühlt sich Holz an! Unsere Touch-Oberflächen zeichnen sich durch ihre authentische Holzstruktur und täuschend echte Furnier-Optik aus. Mit den Eigenschaften des CPL-Dekors sind sie zudem besonders widerstandsfähig, pflegeleicht und farbbeständig.

Oberflächen

CPL Touch Eiche Altholz
DA / DQ

CPL Touch Eiche
DA / DQ

CPL Touch Eiche astig
DA / DQ

CPL Touch Greyline
DA / DQ

CPL Touch Whiteline
DA / DQ

CPL Touch Oak White
DA/DQ

CPL Touch Oak Creme
DA/DQ

CPL Touch Oak Nature
DA/DQ

CPL Touch Pinie
DA / DQ

Modul-System.2

Passend zum jeweiligen Strukturverlauf der Türe können Sie vielfältige Kombinationen aus unserem Modul-System.2 auswählen. Kombinieren Sie aufrecht oder quer verlaufende Lisenen und Fräsungen zu Ihrer individuellen Wunschtüre. Alle verfügbaren Modellvarianten sehen Sie auf Seite 14.

Modul L6
CPL Touch Oak Creme DQ
Lisene schwarz glänzend

Modul L16
CPL Touch Greyline DA
Lisene Edelstahl-Optik

TB-LA2 bandseitig
CPL Touch Eiche Altholz DA
Glas Window

CPL Touch Eiche Altholz

Eiche im modernen Antik-Look. Unsere Oberfläche CPL Touch Eiche Altholz begeistert mit authentischer Holzstruktur in trendigem Antik-Look, die von echtem Altholz kaum zu unterscheiden ist. CPL Touch Eiche Altholz ist mit aufrecht(DA) und quer (DQ)verlaufendem Furnierbild erhältlich.

TB-DQ
CPL Touch Eiche Altholz DQ

TB-LA3 mittig
CPL Touch Eiche Altholz DA
Glas Panno

TB-LA1 + SP30
CPL Touch Eiche Altholz DQ
Glas Float klar

TB-DA
CPL Touch Eiche Altholz DA

Eiche mit natürlichem Charakter
Die in den vergangenen Jahren wiederentdeckte Eiche überzeugt mit ihrem einzigartigen und ursprünglichen Charakter und einer natürlichen Wertigkeit. An Oberflächen in Eiche-Optik führt im Wohnraumdesign kaum mehr ein Weg vorbei.

TB-LA1
CPL Touch Eiche astig DA
Glas Sunny VSG White Edition

TB-DA
CPL Touch Eiche astig DA

TB-LA2 schlossseitig
CPL Touch Eiche astig DQ
Glas Mary White Edition

TB-DIN-LA
CPL Touch Eiche astig DA,
Glas Satinato

TB-DQ
CPL Touch Eiche astig DQ

CPL Touch Eiche astig
Die CPL-Oberfläche Touch Eiche astig begeistert mit ihrer lebendigen und natürlichen Ausstrahlung und einer Oberfläche, die sich wie Echtholz anfühlt. Der Furnierverlauf ist wahlweise aufrecht (DA) oder quer (DQ) möglich.

TB-DA
CPL Touch Whiteline DA

CPL Touch Whiteline
Die Oberfläche CPL Touch Whiteline erhalten Sie in Höhe 1985 sowie 2110 mm kurzfristig von unserem Lager.

Modul L6 LA2 schlossseitig
CPL Touch Whiteline DQ
Glas Panno
Lisene Edelstahl-Optik

TB-LA4 mittig
CPL Touch Whiteline DA
Glas Linus

TB-LA5 mittig
CPL Touch Whiteline DA
Glas Flora 1

TB-LA3 mittig
CPL Touch Whiteline DQ
Glas Ivy Basic Edition

TB-DA
CPL Touch Greyline DA

TB-DQ
CPL Touch Greyline DQ

TB-LA2 schlossseitig
CPL Touch Greyline DQ
Glas Linea 2

TB-LA3 mittig + SP30
CPL Touch Greyline DA
Glas Float satiniert

TB-LA1 mittig
CPL Touch Greyline DQ
Glas Rosy White Edition

TB-LA1
CPL Touch Oak White DQ,
Glas Chrissy White Edition

TB-DQ
CPL Touch Oak White DQ

TB-LA5 mittig
CPL Touch Oak White DA
Glas Palla

TB-LA2 schlossseitig
CPL Touch Oak Creme DA
Glas Float klar

TB-DA
CPL Touch Oak Creme DA

TB-DA
CPL Touch Oak Nature DA

Modul L5 LA3 bandseitig
CPL Touch Oak Nature DQ
Glas Linea 1
Lisene Edelstahl-Optik

TB-DA
CPL Touch Pinie DA

TB-LA3 schlossseitig
CPL Touch Pinie DA
Glas Accordia

TB-LA1
CPL Touch Pinie DA
Glas Bambus

TB-DQ
CPL Touch Pinie DQ

TB mit Oberlicht
CPL Touch Eiche DQ
Glas Float satiniert

TB mit Oberblende
CPL Touch Eiche DA

Hoch hinaus
Durch geschosshohe Elemente wirken Räume besonders großzügig und noch geräumiger. Als passende Variante können Sie zwischen einer Oberblende in der gleichen Oberfläche oder einem Oberlicht zur besseren Lichtdurchflutung wählen.

TB-LA3 mittig
CPL Touch Eiche DA
Glas Window

Modul L4
CPL Touch Eiche DQ
Lisene schwarz glänzend

CPL STANDARD
zeitlos, schlicht und schön

CPL Vorteile

CPL - eine Oberfläche für alle Fälle. Robust, strapazierfähig und pflegeleicht. Mit einer großen Auswahl an Oberflächen-Designs findet hier jeder die passende Türe.

Fragen Sie Ihren Fachberater nach Detailinformationen zu den zahlreichen Größen und Varianten.

- Hitzebeständig
- Stoßfest
- Abrieb- und kratzfest
- Pflegeleicht
- Beständig gegen Zigarettenglut
- Weitgehend reinigungsmittelresistent

Oberflächen

CPL Ahorn Pur

CPL Buche Pur

CPL Eiche



CPL Weisslack 9010



CPL Weisslack 9016







CPL Pera Creme
DA/DQ

CPL Pera Grey
DA/DQ

CPL Grau



CPL Esche Weiss

Strukturverlauf in DA / DQ – Klassische oder moderne Optik

DA – Klassische und zeitlose Anmutung mit durchgehend aufrechtem Strukturverlauf.
DQ – Moderne und individuelle Optik mit durchgehend quer verlaufendem Strukturbild.

TB-DA
CPL Weisslack 9010

TB-DQ
CPL Pera Creme DQ

CPL Standard

Zeitlose Klassiker sind seit Jahren im CPL-Sortiment etabliert und dürfen natürlich nicht fehlen. Mit den CPL PUR-Oberflächen Ahorn und Buche ersetzen zwei neue Farbtöne die bisherigen Dekore Ahorn und Buche und sorgen somit für noch mehr Wärme und Natürlichkeit.

TB-DA
CPL Ahorn Pur

CPL Ahorn Pur. Die neue Oberfläche CPL Ahorn Pur verströmt mit einer sehr natürlichen Optik und ihrer feinen Struktur einen lebendigen Charme, der Türen mit Roheffekt-Lackierung ähnelt. Mit ihrer samtigen Haptik wirkt sie nahezu wie echtes Holz.

TB-DIN-LA-DA
CPL Ahorn Pur
Glas Bambus

TB-LA1-DA
CPL Ahorn Pur
Glas Cloudy VSG White Edition

CPL Buche Pur strahlt mit warmer, seidig schimmernder Oberfläche und zurückhaltender Maserung eine fast spürbare natürliche Ruhe aus. Optisch ist sie von einer furnierten Türe durch ihre naturnahe Farbgebung und Echtholz-Optik kaum zu unterscheiden.

TB-LA2 bandseitig
CPL Buche Pur
Glas Wood 1-DA

TB-LA3 mittig
CPL Buche Pur
Glas Accordia

TB-DA
CPL Buche Pur

TB-DQ
CPL Pera Creme DQ

TB-LA3-DA schlossseitig
CPL Pera Grey DA
Glas Linus

TB-LA2 mittig + SP20
CPL Pera Creme DA
Glas Wood 2 DA

Modul L18
CPL Pera Creme DQ
Lisene Edelstahl-Optik

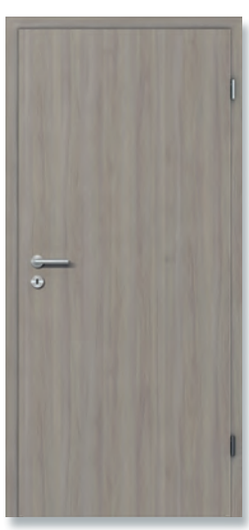

TB-DA
CPL Pera Grey DA

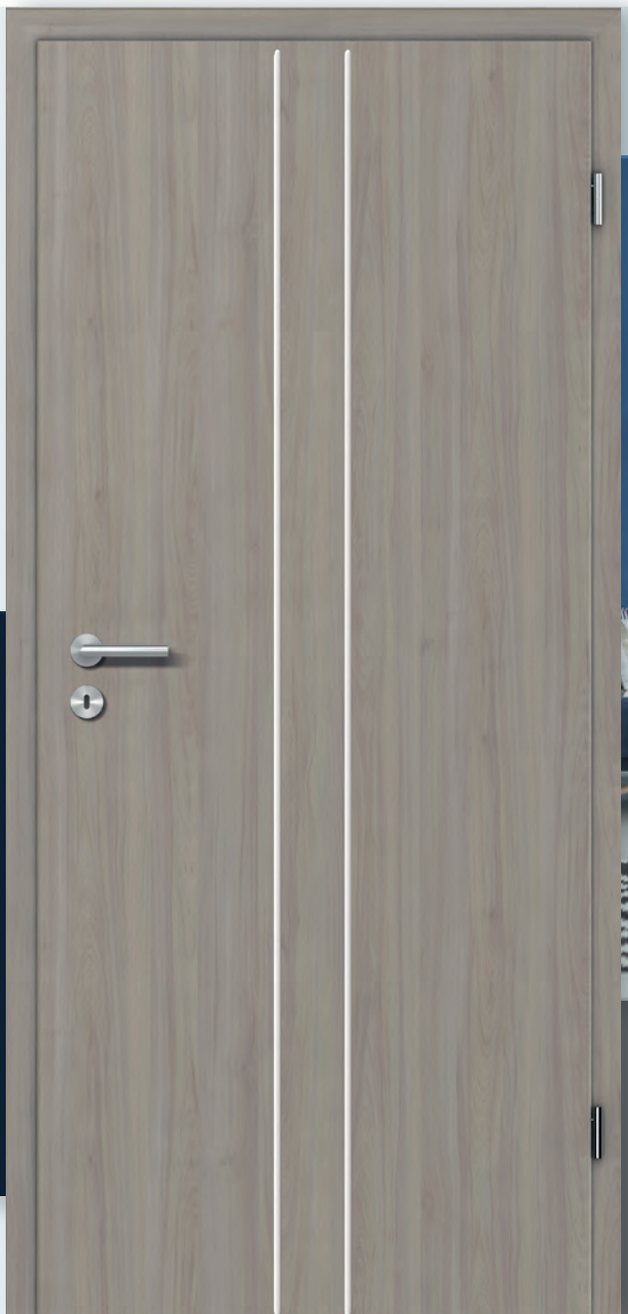

Modul L14
CPL Pera Grey DA,
Lisene Edelstahl-Optik

TB-LA1-DQ + SP30
Türblatt CPL Pera Creme DQ
Futter + SP30 CPL Pera Grey
Glas Mataro Natur DQ

CPL Pera - stimmige Farbkombinationen nach Lust und Laune
Unsere CPL Pera Oberflächen in den Farbtönen Creme und Grey lassen sich perfekt abstimmen und sorgen auch in Kombination für ein harmonisches Bild.

TB-LA3 mittig + SP30
CPL Weisslack 9010
Glas Satinato

CPL Weisslack 9010
Warmes und klassisches Weiss mit zurückhaltender und eleganter Wirkung.

CPL Weisslack 9016
Strahlendes und reines Weiss mit puristischer Ausstrahlung.

Weiss ist nicht gleich Weiss!
CPL Weiss kombiniert die Schönheit von glattem Lack mit den robusten Eigenschaften einer CPL-Oberfläche. Unsere CPL Weiss-Oberflächen erhalten Sie in zwei verschiedenen Weisstönen.

TB
CPL Weisslack 9010
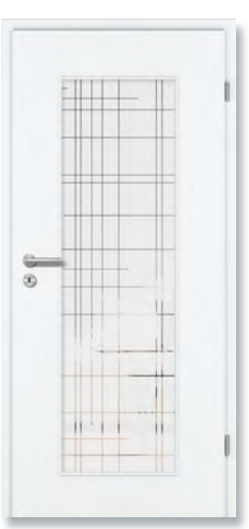
TB-LA1
CPL Weisslack 9010
Glas Miley White Edition

Modul L5
CPL Weisslack 9010
Lisene Edelstahl-Optik

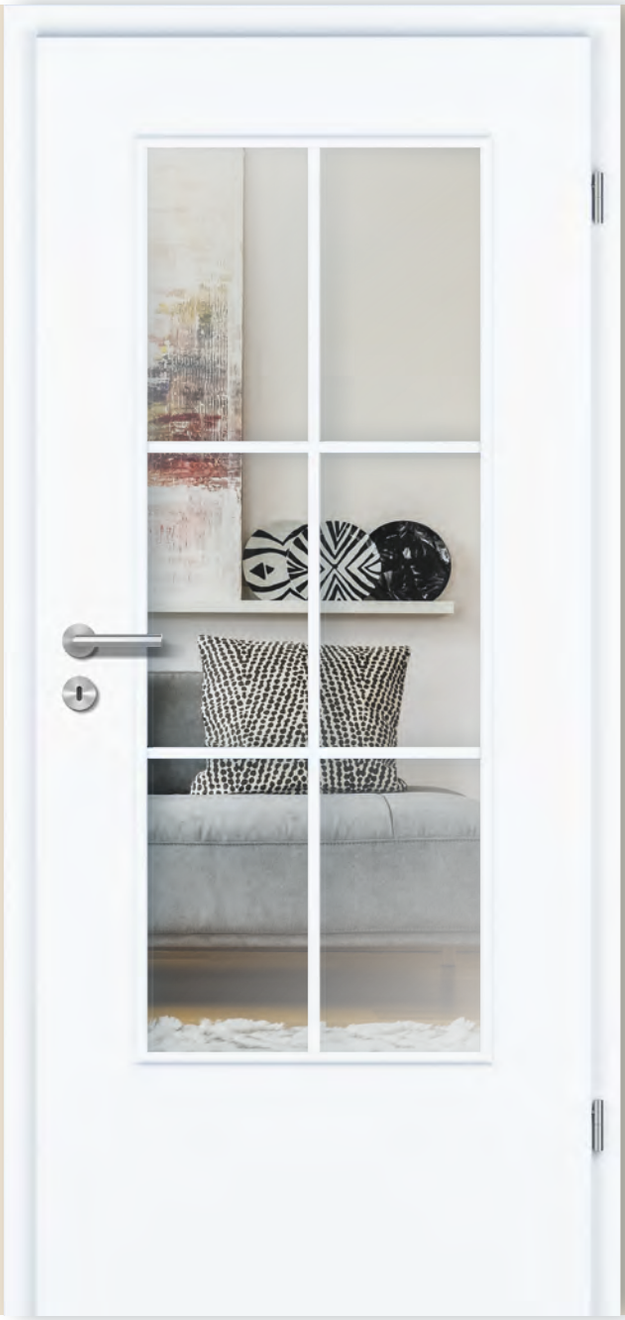

TB-DIN-LA + SP4
CPL Weisslack 9016
Glas Float klar

TB
CPL Weisslack 9016

TB-LA3 schlossseitig
CPL Weisslack 9016
Glas Mary White Edition

TB-LA2 mittig
CPL Weisslack 9016
Glas Window

Modul L15
CPL Weisslack 9016
Lisene Edelstahl-Optik

CPL Weisslack 9010
Warmes und klassisches Weiss mit zurückhaltender und eleganter Wirkung.

CPL Weisslack 9016
Strahlendes und reines Weiss mit puristischer Ausstrahlung.

Weiss ist nicht gleich Weiss!
CPL Weiss kombiniert die Schönheit von glattem Lack mit den robusten Eigenschaften einer CPL-Oberfläche. Unsere CPL Weiss-Oberflächen erhalten Sie in zwei verschiedenen Weisstönen.

CPL Esche Weiss & CPL Grau
Unsere CPL Esche Weiss beeindruckt durch die elegante Kombination aus schlichtem Weiß und edler Esche-Struktur.

Die Oberfläche CPL Grau überzeugt mit ihrem freundlichen Grauton nicht nur in Objektbauten.

TB
CPL Esche Weiss

TB
CPL Grau

TB
CPL Eiche

Eiche mit natürlichem Charakter
Die in den vergangenen Jahren wiederentdeckte Eiche überzeugt mit ihrem einzigartigen und ursprünglichen Charakter und einer natürlichen Wertigkeit. An Oberflächen in Eiche-Optik führt im Wohnraumdesign kaum mehr ein Weg vorbei.

SÜHAC Raumspartüren - die platzsparende Alternative

Unsere SÜHAC-Raumspartüren, die in allen gängigen CPL-Dekoren, als Glas-Element und als Lichtausschnitt-Variante lieferbar sind, bestechen mit ihrer leichtgängigen Führungsschiene und einer stabilen ausgeklügelten Öffnungsmechanik.

Die Türe lässt sich platzsparend in zwei Teile öffnen, sodass sich die Durchgangsbreite lediglich um die Türblattstärke verringert. Die Raumspartüren sind für jedes Standard-Türfutter geeignet und lassen sich somit auch bei vorhandenen Türfuttern jederzeit nachrüsten.

Vorteile auf einen Blick

- verfügbar in allen SÜHAC CPL-Dekoren
- Designverbund mit restlichen Wohnungstüren
- Raumgewinn durch Teilung des Türblattes
- nur minimaler Verlust der Durchgangsbreite
- für jedes Standard-Türfutter nachrüstbar
- einfache Montage
- hoher Bedienkomfort durch leichte und geräuscharme Führung

Raumspartüren // Modell



TB TB-LA-S



Rundbänder
für die ausgeklügelte Falttechnik

Führung
besonders leichtgängig und leise

Laufschienenblende
in allen CPL-Dekoren passend zum Türblatt

Raumspartüre CPL Touch Oak Nature DQ
geschlossen

halb offen

offen

mögliche Ausführungen

- Norm- & Sondermaß
- gefälzt & stumpf einschlagend
- BB, WC oder PZ abschließbar
- 1-flügelig & 2-flügelig
- barrierefreie Ausführung

Intarsia CPL
detailverliebt & modern

Die Türen der Modellreihe INTARSIA setzen Akzente durch ein elegantes Zusammenspiel von abgesetzten Flächen mit aufrecht und quer verlaufender Oberflächenstruktur bzw. Füllungen aus Glas. Die verschiedenen Intarsia-Modelle sind immer als Variante mit Höhenversatz in der Oberfläche und vollflächigem Design lieferbar.

Intarsia // Oberflächenarten


CPL Pera Creme

CPL Pera Grey

CPL Touch Pinie

CPL Touch Eiche

CPL Touch Oak White

CPL Touch Oak Creme


CPL Touch Oak Nature

CPL Touch Eiche Altholz

CPL Touch Whiteline

CPL Touch Greyline


CPL Weisslack 9016

Intarsia // Modell Varianten & Querschnitte

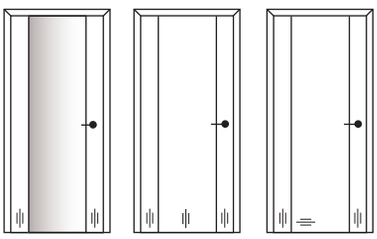
I-1/LA

I1/FL

I1/FQ

Querschnitt Intarsia
mit eingeleimter Füllung
und Höhenversatz

Querschnitt Intarsia
mit eingeleimtem
Glasmittelteil

Intarsia I-1/LA
CPL Touch Oak Nature,
Glas Fiore

Intarsia I-1/FQ 2-flg.
CPL Touch Oak Nature

Intarsia I1/FL
CPL Touch Greyline

Intarsia I1/FQ
CPL Pera Creme

Intarsia I-1/LA
CPL Touch Oak White
Glas Ligno

Intarsia I1/FQ
CPL Touch Eiche Altholz

Intarsia I1/FL
CPL Touch Eiche

Intarsia I-1/LA
CPL Touch Oak Creme
Glas Float klar

Intarsia Furnier
klassisch & lebendig

Intarsia I-1/LA
Furnier Buche
Glas Onda 2

Intarsia I1/FL
Furnier Ahorn

Intarsia I1/FQ
Furnier Eiche

Intarsia I-1/5
Furnier Ahorn

Intarsia // Modell Varianten ohne Höhenversatz

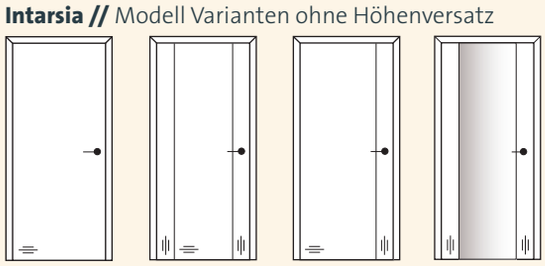

I-DQ | I-1/5 | I1/DQ | I-1/LA

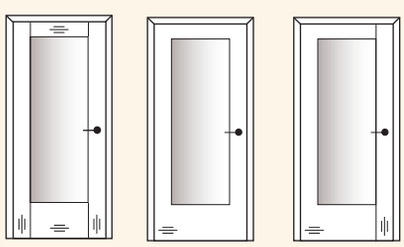

I-1/5-LA | I-DQ-LA | I1/DQ-LA

Intarsia // Modell Varianten mit Höhenversatz



I1/FL | I1/FQ



Querschnitt Intarsia
mit eingeleimter Füllung
und Höhenversatz

Querschnitt Intarsia
ohne Höhenversatz

Intarsia // Oberflächen

Furnier Ahorn | Furnier Buche | Furnier Eiche

TB-DQ
Furnier Eiche astig Roheffekt DQ

Die **Roheffekt-Lackierung** ist ein nahezu unsichtbarer Schutz für Echtholzfurnier. Der spezielle Roheffekt-Lack, der die Holzoberfläche wie unbehandelt wirken lässt, bringt die natürliche Haptik und Optik des Furniers perfekt zur Geltung.

Diese Roheffekt-Lackierung erhalten Sie standardmäßig exklusiv bei unseren Oberflächen Furnier Eiche astig und Furnier Eiche geplankt.

TB-LA3 schlossseitig
Furnier Eiche astig Roheffekt DA, Glas Panno

TB-DIN-LA
Furnier Eiche astig Roheffekt DQ, Glas Window

TB-DA
Furnier Eiche astig Roheffekt DA

Furnier // Oberflächen



Furnier Eiche astig
Roheffekt DA

Furnier Eiche astig
Roheffekt DQ

Furnier Eiche astig. Ein hochwertiges Echtholzfurnier mit urwüchsiger Optik, das durch Äste und ein lebendiges Furnierbild fast den Charakter von Wildeiche ausstrahlt. Die Roheffekt-Lackierung lässt die Holzoberfläche wie unbehandelt aussehen und bringt die naturnahe Haptik des Furniers eindrucksvoll zur Geltung.

Furnier // Oberflächenarten



Furnier Eiche geplankt
Roheffekt DA

Furnier Eiche geplankt
Roheffekt DQ

TB-DQ
Furnier Eiche geplankt
Roheffekt DQ

Furnier Eiche geplankt. Ein ausdruckstarkes Furnier mit Massivholzcharakter. Bei der Herstellung werden in der Farbe, Zeichnung, Struktur und Breite verschiedene Furnierblätter nebeneinander gelegt und verleimt, wodurch eine einzigartige und lebendige Optik entsteht.

Diese Roheffekt-Lackierung erhalten Sie standardmäßig exklusiv bei unseren Oberflächen Furnier Eiche astig und Furnier Eiche geplankt.

TB-DA
Furnier Eiche geplankt
Roheffekt DA

TB-DIN-LA-SP4
Furnier Eiche geplankt
Roheffekt DA
Glas Float klar

TB-DQ
Furnier Eiche DQ

TB-DA
Furnier Ahorn DA

TB-DQ
Furnier Buche DQ

TB-LA1
Furnier Eiche DQ
Glas Wood 1 DQ

Furnier // Oberflächenarten

Furnier Ahorn DA/DQ

Furnier Buche DA/DQ

Furnier Eiche DA/DQ

Furnier Macore DA

Furnier Mahagoni DA

Furnier Eiche hell DA

Furnier Limba DA

Furnier Streichfähig

Furnier. Echte Holzoberflächen als zeitloses Designelement beleben jeden Raum mit ihrer natürlichen Ausstrahlung. Da es sich bei diesen Furniertüren um ein Industrieprodukt handelt kann auf das Furnierbild kein Einfluss genommen werden.

Eine große Auswahl an furnierten Echtholztüren, bei denen individuelle Wünsche berücksichtigt werden können, finden Sie in unserem LINEA-Katalog.

Castell 2CA
Fichte astig, hell pigmentiert,
lackiert, gebürstet

Castell 2CA-LA4_4
Fichte astig, roh, ungebürstet,
Glas Float klar

Castell 2CA // Oberflächenarten & Modell Varianten

Fichte astig
roh, ungebürstet



Fichte astig
honigfarben,
lackiert, gebürstet

Fichte astig
hell pigmentiert,
lackiert, gebürstet



2CA



2CA-LA4_4

Castell 4CA
Fichte astig, honigfarben,
lackiert, gebürstet

Castell 4CA-LA4_4
Fichte astig, roh, ungebürstet,
Glas Window

Castell 4CA // Oberflächenarten & Modell Varianten



Fichte astig
roh, ungebürstet



Fichte astig
honigfarben,
lackiert, gebürstet



4CA



4CA-LA4_4

Querschnitt // Futter Ausführungen

Castell Querschnitt

Castell Profilierung



Futterquerschnitt
65 mm, profiliert

Provence. Die auf diesen beiden Seiten abgebildeten Massivholz-Türmodelle zeigen nur einen kleinen Ausschnitt unseres Sortiments. Alle abgebildeten Modelle und Varianten sind kurzfrisitg vom Lager SÜHAC lieferbar. Eine große Vielfalt weiterer Modelle finden Sie in unserem PROVENCE-Programm. Fragen Sie Ihren Fachberater nach Detailinformationen zu den zahlreich erhältlichen Größen und Varianten.

Primus DQ // Oberflächenarten & Modell Varianten



Fichte astig
honigfarben,
lackiert, gebürstet



Primus DQ



Primus LA2

Primus DQ
Fichte astig, honigfarben,
lackiert, gebürstet

Das gewisse Etwas für Ihre PROVENCE Vollholztüren

Beschläge in Antikoptik sind ein perfekter Partner zu Türen im Landhausstil.

Alle abgebildeten Modelle kurzfristig lieferbar.

Lina
Stahlgrau verzinkt

Rosa
Stahlgrau verzinkt

Mira
Schwarz

Matilda
Schwarz



Edda
Schwarz / Porzellan



Elsa
Antik gerostet

Unsere Bänder Antik erhalten Sie in derselben Oberfläche passend zur Drückergarnitur kurzfristig dazu.

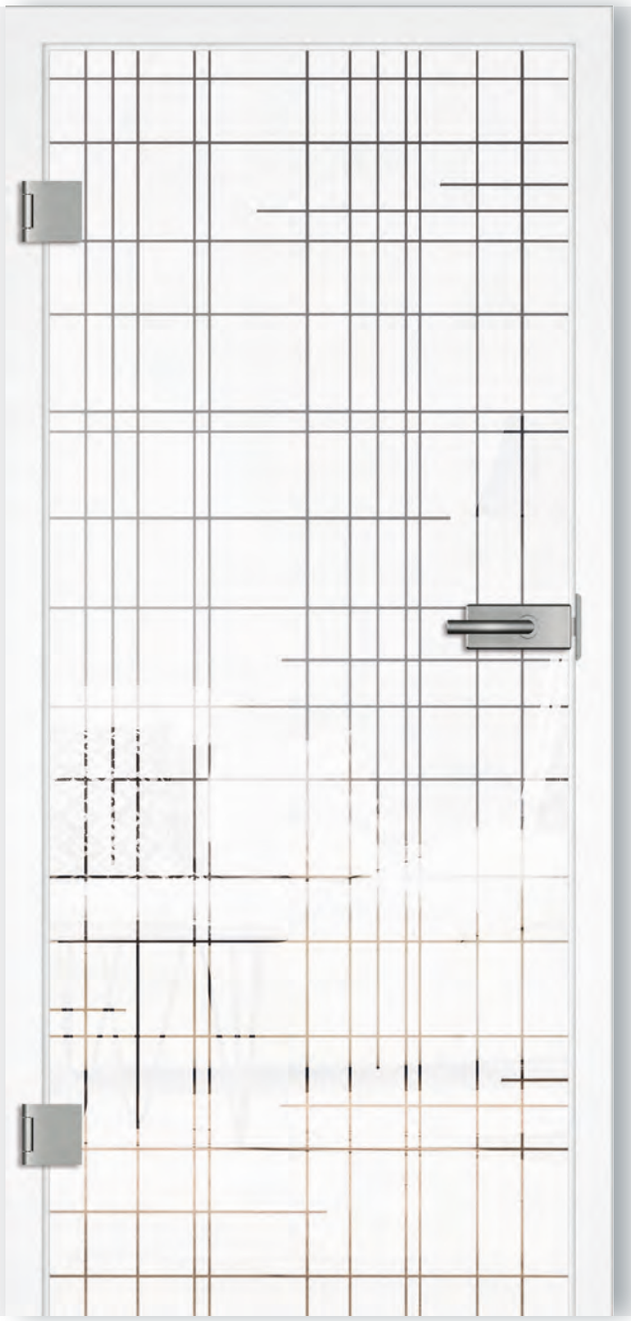

MILEY White Edition
mit Aktionsbeschlag

AKTION LINE
Glastüren im Komplettset

- Glasdreh- und Glasschiebetürsets sofort lieferbar
- Verglasungen für Lichtausschnitt LA1 kurzfristig lieferbar
- Glasdrehtürset inkl. Schlosskasten, Griffteil und Bänder
- Glasschiebetürset inkl. Schiebetürbeschlag EASY mit beidseitger Comfort-Einzugsdämpfung und Griffmuschel

SATINATO White Edition

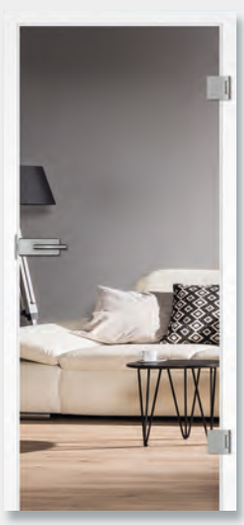

KLAR White Edition

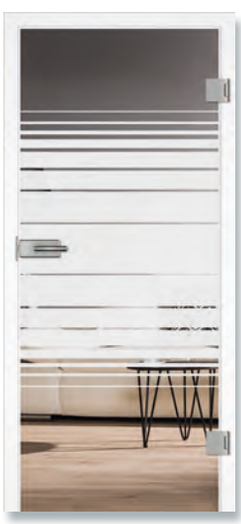

CHRISSY White Edition

MARY White Edition

ROSY White Edition

White Edition. Unsere neuen Modelle punkten mit zeitlos modernen und trendigen Designs. Die Verwendung von exklusivem Weissglas, das eine wunderschöne unverfälschte Licht- und Farbwirkung besitzt, macht diese Türen zum strahlenden Hingucker in jedem Raumdesign.

Vorteile VSG:

- pflegeleicht
- höhere Sicherheit
- schallschluckend

SUNNY VSG White Edition
mit Schiebetürbeschlag Easy

VSG White Edition. Im Falle eines Bruches bindet Verbundsicherheitsglas die Splitter und liefert somit einen optimalen Schutz vor Verletzungen. Durch die Folieneinlage hat VSG zudem eine höhere schalldämmende Wirkung als ESG in vergleichbarer Glasstärke.

SUNNY VSG White Edition
(Blickdurchlässig)

CLOUDY VSG White Edition
(Blickdicht)

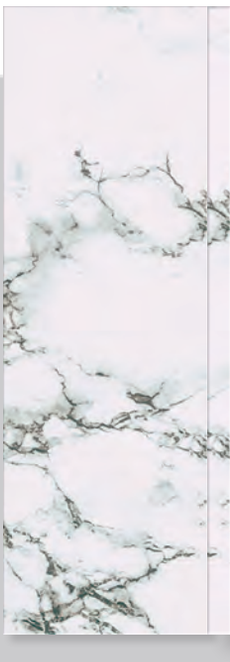

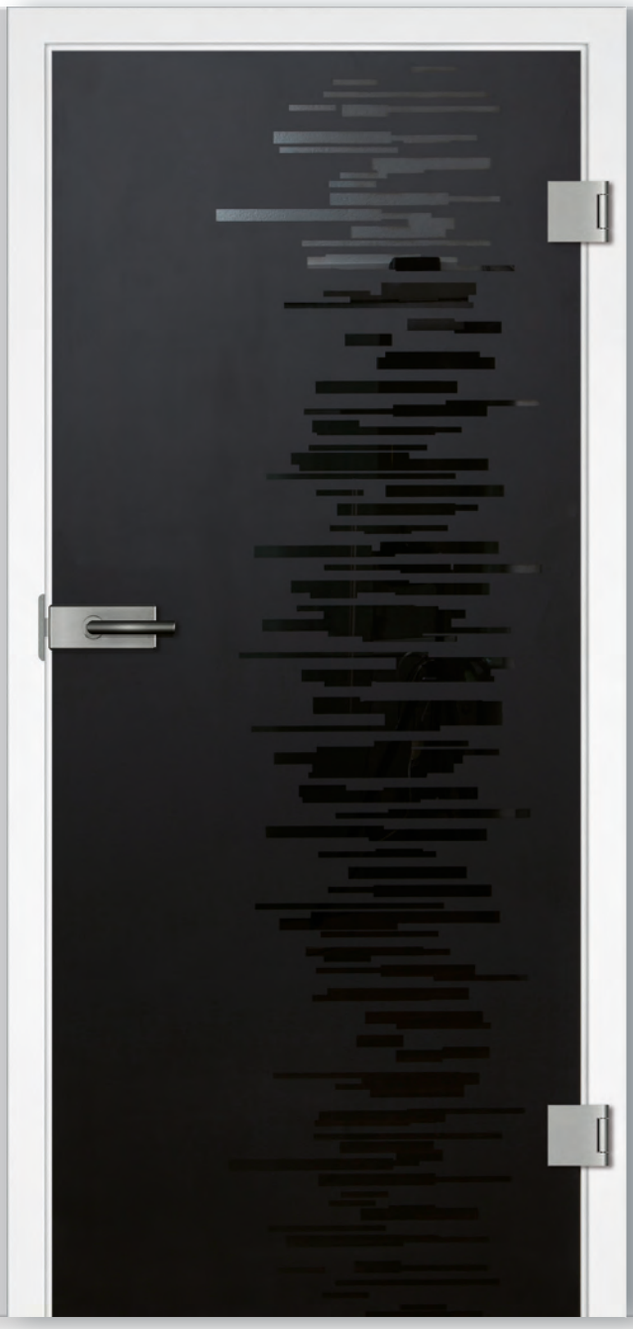

Black Edition.
Mut zu kontrastreichem Design. Schwarze Glastüren sind der neueste Trend in der Innenraumgestaltung und absolute Eyecatcher eines modernen Wohnstils. Tiefes Schwarz mit einer besonderen Brillanz sorgt für Kontraste und ein edles Ambiente.

LILLY Black Edition

KLAR Black Edition

SATINATO Black Edition

IVY Black Edition

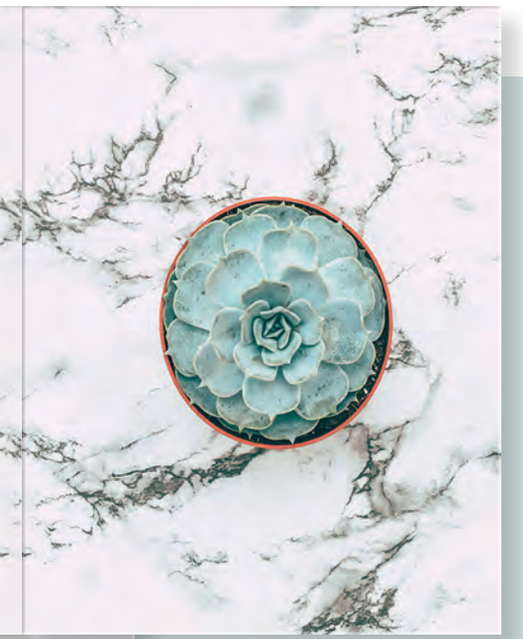

IVY Basic Edition

LILLY Basic Edition

Basic Edition. Zeitlos und modern. Die über Jahre etablierten Modelle der Basic Edition dürfen in unserer Aktion Line natürlich nicht fehlen. Sie sind zeitlos und liegen nach wie vor voll im Trend.

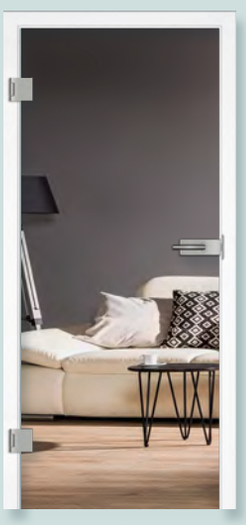

KLAR Basic Edition

SATINATO Basic Edition

Aktion Line Schiebetür-Komplettset

Glassschiebetür ESG / VSG 8 mm, inkl. Schiebetürbeschlag EASY Edelstahlfarben, Griffmuschel Rondo oder Quadra

Aktion Line Drehtür-Komplettset



Glasdrehtür ESG / VSG 8 mm, inkl. Schlosskasten Edelstahl mit Flüsterfalle, Griffteil und Bändern

Alle abgebildeten Modelle unserer Aktion Line sind als Dreh- und Schiebetüre kurzfristig lieferbar.

Edelstahl matt

Tessa
Edelstahl matt

Fiona
Edelstahl matt

Lotta
Edelstahl matt



Klea
Edelstahl matt



Nina
Edelstahl matt



Jana
Edelstahl matt

Emma
Edelstahl matt

Samira
Edelstahl matt



Livia
Edelstahl matt



Stella
Edelstahl matt

Sonja
Edelstahl matt



Wilma
Edelstahl matt



Lea
Edelstahl matt

Julia
Edelstahl matt



Sofia
Edelstahl matt

Elisa
Edelstahl matt

Anna
Edelstahl matt

Viola
Edelstahl matt

Eva Edelstahlfarben/
weiss

Uta Edelstahlfarben /
schwarz

Tiara
Edelstahl matt

Tamara
Edelstahl matt

Ulla
Edelstahl matt

Einbruchschutz-Garnituren
ES1 mit Anbohrschutz

Einbruchschutz-Garnituren ES1-KS
mit Anbohrschutz und Kernziehschutz

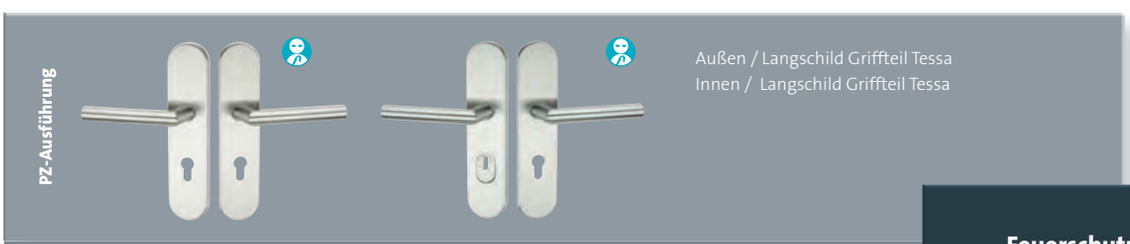

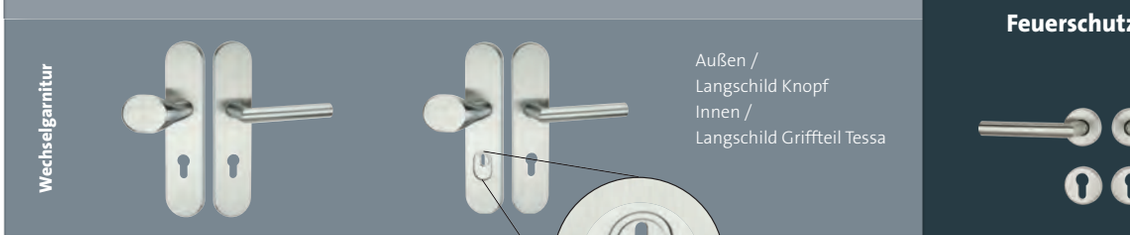

SÜHAC Qualität die überzeugt!
5 - 10 Jahre Funktionsgarantie

Edelstahl poliert / matt

Alexa
Edelstahl poliert / matt



Paula
Edelstahl poliert / matt



Greta
Edelstahl poliert / matt

Freya
Edelstahl poliert / matt

Hanna
Edelstahl poliert / matt

Clara
Edelstahl poliert / matt

Alina
Edelstahl poliert / matt

Isa
Edelstahl poliert

PVD Bronze / Schwarz

Bianca
PVD Bronze

Kira
PVD Bronze

Helena
PVD Schwarz

Ilona
PVD Schwarz

Nala
PVD Schwarz

Sina
PVD Schwarz



Frida
PVD schwarz

Nadja
PVD schwarz

weitere Oberflächen

Mona
Mattvernickelt

Lena
Alu silberfarben eloxiert

Helma
Glanzverchromt

Irina
Messing poliert / matt

Martha
Messing poliert

Alle abgebildeten Modelle sind kurzfristig lieferbar!

Beschlag 1x1

Buntbart-Schloss - BB-Schloss
klassisches und bewährtes Türschloss zur Verwendung in Zimmertüren

Profilzylinder-Schloss - PZ-Schloss
Standardschloss zum Einbau eines Profilzylinders für Wohnungseingangstüren, Bürotüren, etc.

WC-Schloss
Schloss zur Verriegelung mit einem Drehknopf für Bad- und WC-Türen

Wechselgarnitur
Türbeschlag, innen mit Türgriff, außen mit Knopf für Wohnungseingangstüren

FR

Flachrosetten FR
flächenbündige Optik mit extra flachen 3 mm Magnetrosetten

Flachrosette

Designbänder

Alle Ausführungen sind kurzfristig lieferbar!

Design trifft Funktion - diese Bänder sind die optimale Ergänzung zu modernen Beschlägen und sorgen für das perfekte und stimmige Gesamtbild Ihrer Türe.

Schwarz glänzend

Flachkopf 2-tlg. / 3-tlg. | Rundkopf 2-tlg. / 3-tlg.

Chrom-Optik

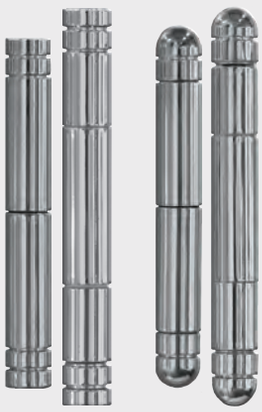

Flachkopf 2-tlg. / 3-tlg. | Rundkopf 2-tlg. / 3-tlg.

Edelstahl-Optik

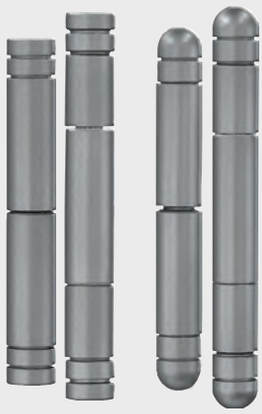

Flachkopf 2-tlg. / 3-tlg. | Rundkopf 2-tlg. / 3-tlg.

Standardband
2-teilig V3420 (Tragkraft 40 kg)

2-teiliges Bandsystem,
V3420 WF (Wartungsfrei)

Standardband
3-teilig V4426 (Tragkraft 70 kg)

3-teiliges Bandsystem,
V4426 WF (Wartungsfrei)

Übersteckhülsen
passend zu unseren Zimmertürbeschlägen
in PVD Bronze und PVD Schwarz

PVD Bronze | PVD Schwarz

Designverbund
bis ins kleinste Detail

Profilzylinder

PZ-Schlösser sind Sicherheits-Türschlösser und bilden die Basis für einen Schutz gegen Einbruch und unberechtigen Zutritt. Der Schlüssel eines Profilzylinderschlosses hat ein bestimmtes Profil (Einschnitte, Bohrungen o.ä.) und nur wenn die Profile des Schlüssels und des Schließzylinders übereinstimmen, kann das Schloss geöffnet werden. Profilzylinder gibt es in verschiedenen Ausführungen:

BKS Standardzylinder

- Baulänge 27 / 35 mm - mit Not- und Gefahrenfunktion einseitig
- Baulänge 31 / 40 mm - mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig

Eigenschaften:
3 Schlüssel / Farbe N vernickelt / verschiedenschließend /
inkl. Stulpschraube
Not- und Gefahrenfunktion: Aufsperren der Türe von
außen trotz von innen steckendem Schlüssel möglich

ABUS Wendezylinder

- Baulänge 28 / 34 mm - mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig
- Baulänge 30 / 40 mm - mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig

Eigenschaften:
3 Schlüssel / Farbe NP Nickel Pearl / mit Anbohrschutz durch gehärtete
Stahlstifte / verschiedenschließend / inkl. Stulpschraube
Not- und Gefahrenfunktion: Aufsperren der Türe von außen trotz von
innen steckendem Schlüssel möglich

Glastürenzylinder

- Baulänge 48 mm

Eigenschaften:
3 Schlüssel / Farbe 20 matt nickel / verschiedenschließend /
inkl. Stulpschraube



Push to Close

- Leichtes Antippen lässt die Schiebetüre in die Öffnung springen
- Aufbemusterung der Schiebetüre mit Springgriff oder Einlassmuschel überflüssig
- Kein Durchgangsverlust durch in die Öffnung ragende Schiebetüre
- Simple mit 1-seitig Push to Close und 1-seitig Soft-Stop für Holz und Glas



Soft-Stop

- Variante mit beidseitigem Soft-Stop für sanftes Öffnen und Schließen
- Erhöht die Langlebigkeit der Laufschiene



Revisionsöffnung

- Austausch der beweglichen Bauteile (Soft-Stop & Laufwagen) ohne Öffnen der Wand
- Vereinfachte Türmontage in der fertigen Wandtasche
- nur die Laufschiene mit Verstellhebel muss vorab eingebaut werden

Verstellhebel

- zum Einstellen oder Austauschen der Stopper in der Wandtasche ohne diese öffnen zu müssen

Beschläge Simple und Klassik kurzfristig lieferbar

SIMPLE

Unser Schiebetürbeschlag Simple für in der Wand laufende Holz- und Glasschiebetürvarianten ist mit seinen funktionalen Details eine kleine Revolution.

Er wird wahlweise mit beidseitigem Soft-Stop oder einseitigem Soft-Stop und einer Push-to-Close-Funktion ausgestattet, die einen stirnseitigen Springgriff oder eine Einlassmuschel zum Bewegen der Schiebetüre aus der Wandöffnung heraus überflüssig macht.

Zudem besticht der Beschlag Simple mit einer integrierten Revisionsöffnung, durch die die beweglichen Bauteile über eine Führung in die Öffnung befördert und nachträglich ausgetauscht werden können ohne die komplette Wand öffnen zu müssen. Dieser Beschlag macht Schluss mit aufwendigen Wartungsarbeiten bei in der Wand laufenden Schiebetürsystemen.

Deckenmontage im Sturz

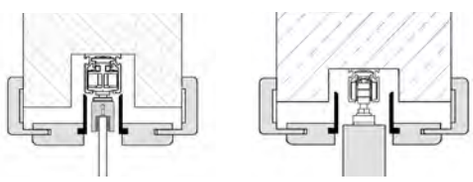

Deckenmontage unter Sturz

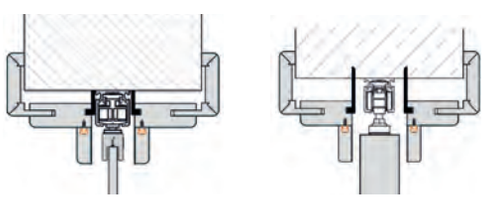

KLASSIK

Der Klassik-Schiebetürbeschlag in moderner und schlanker Optik mit einer minimalistischen Rundkante (Radius 2,8 mm) harmoniert perfekt mit unseren Holz- und Ganzglastüren. Der Beschlag ist in Varianten für innen- und außenlaufende Schiebetüren kurzfristig lieferbar und kann wahlweise mit oder ohne Futter verbaut werden.

Bei innenlaufenden Varianten ist eine Montage im oder unter Sturz möglich. Bei außenlaufenden Varianten wird der Klassik-Beschlag mit einem modernen und schlanken Laufkasten geliefert, der in nahezu allen SÜHAC Oberflächen erhältlich ist (ausgenommen Furnier Eiche astig und geplankt).

Bestandteile des Klassik-Systems in der innenlaufenden Variante:

- Schiebetür
- KLASSIK-Laufschiene

Optional:
- *Soft-Stop*
- *Schiebetürfutter*

Innenlaufend im Sturz



Glasschiebetür im Sturz

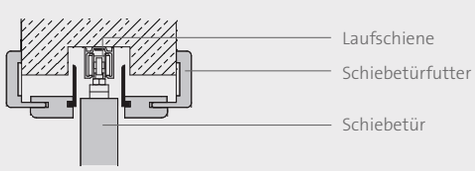

Holzschiebetür im Sturz

Bestandteile des KLASSIK-Systems in der außenlaufenden Variante:

- Schiebetür
- KLASSIK-Laufschiene
- KLASSIK-Laufkasten

Optional:
- *Soft-Stop*
- *Schiebetürfutter*
- *Anschlagskasten // aufrecht, für versperrbare Holzschiebetürvarianten*

Außenlaufend mit Laufkasten



Montage mit Schiebetürfutter für Glastür

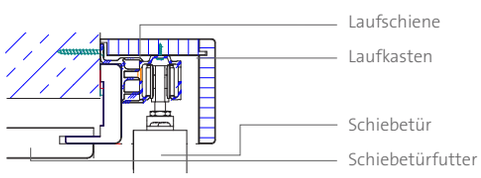

Montage mit Schiebetürfutter für Holztür

EASY Anschlagkasten & Schiebetürschloss

Mit dem neuen EASY Anschlagkasten und Schiebetürschloss lassen sich Ganzglasschiebetüren jetzt ganz einfach in eine abschließbare Variante verwandeln.

- Glasschiebetüren jederzeit nachrüstbar (Bohrung 50 mm Durchmesser)
- Schließblech in der Höhe individuell montierbar
- Montage ohne Schiebetürfutter

EASY

Unser EASY-Schiebetürbeschlag in Edelstahlfarben ist ein Beschlag für alle Fälle. Mit seiner kompakten Bauweise liegt er voll im Trend und enthält standardmäßig die nicht mehr wegzudenkende Comfort-Einzugsdämpfung.

Alle abgebildeten Ausführungen sind kurzfristig lieferbar.

Vorteile auf einen Blick

- beidseitige Comfort-Einzugsdämpfung
- für Glas- & Holzschiebetüren
- für Wand- & Deckenmontage
- für Montage mit & ohne Schiebetürfutter
- Anschlagkasten
- Schiebetürschloss

EASY Schwarz

Unser Schiebetürbeschlag EASY - jetzt auch in PVD Schwarz kurzfristig lieferbar.

Funk-Wandtaster auf Wunschhöhe optional

Bewegungsmelder optional

EASYmatic

Unser automatischer Schiebetürbeschlag EASYmatic überzeugt mit seinen Funktionen und Eigenschaften als perfekter Partner für Barrierefreiheit im privaten Wohnbereich.

Barrierefreiheit
Heutzutage entscheidet nicht mehr nur die Optik. Es stehen auch die Funktion und der praktische Nutzen immer stärker im Fokus. Die Themen Komfort und Barrierefreiheit als Grundlage eines nachhaltigen und selbstbestimmten Lebens stehen heute im Mittelpunkt vieler Neubauten und Renovierungen. Denn Barrierefreiheit bedeutet die Berücksichtigung von Bedürfnissen der Menschen jeglichen Alters, gleich ob mit oder ohne Handicap.

Länge 2000 mm für Holz & Glas
kurzfristig lieferbar

Vorteile auf eine Blick

- Barrierefreiheit
- für Glas- & Holzschiebetüren
- Plug´n Go
- Push & Go Funktion
- Hold-open Funktion
- sehr leiser Motorlauf
- Tragkraft 80 kg
- Low Energy Betrieb
- keine Revisionspflicht

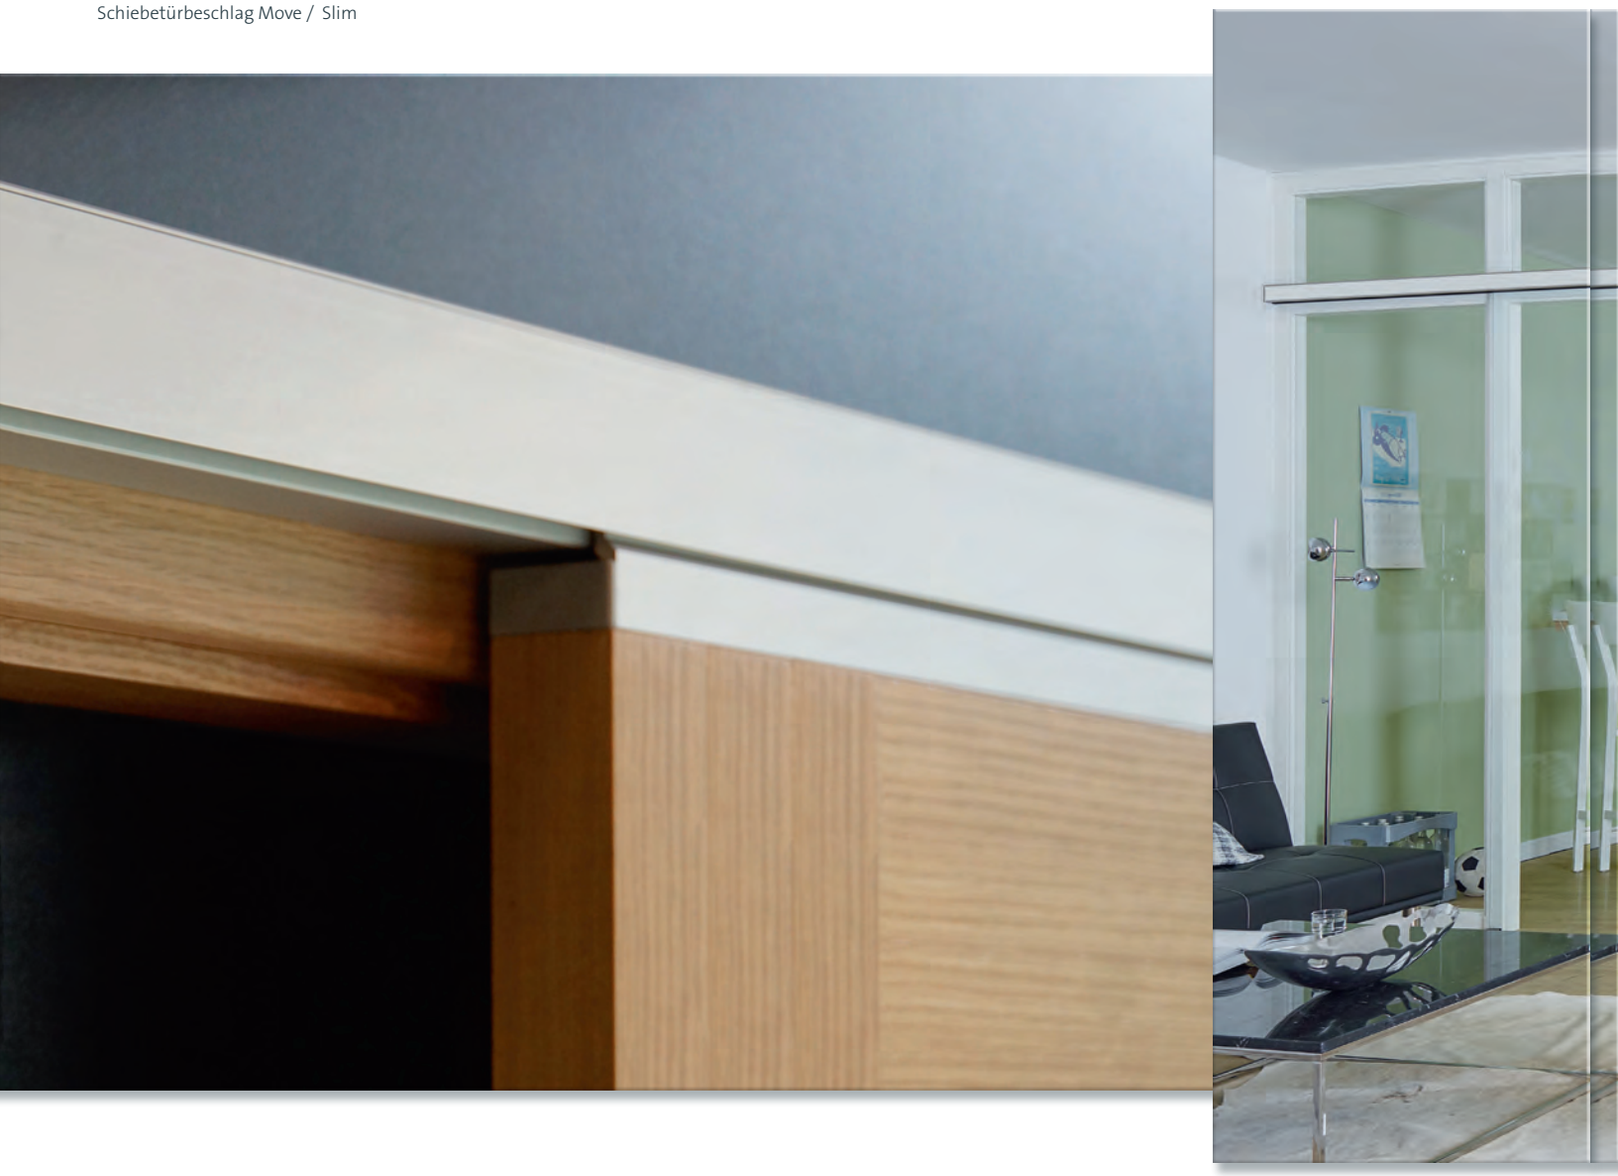

MOVE

Der Move-Schiebetürbeschlag in Aluminium eignet sich perfekt zur Wandmontage. Die Lauftechnik ist im Laufprofil versteckt - zusätzliche Verblendungen sind somit nicht nötig. Der Schiebetürbeschlag ist in erster Linie für die Montage mit Schiebetürfutter im Normmaß konzipiert, d. h. es kann eine Schiebetüre in der Höhe 1985 mm verwendet werden ohne diese bauseits kürzen zu müssen. Für den Fall der Montage ohne Schiebetürfutter ist ein farblich passendes Distanzprofil erhältlich.

Wandmontage



Montage mit DUFU



Montage ohne DUFU
mit Distanzprofil

kurzfristig lieferbar

SLIM

Der SLIM-Schiebetürbeschlag in Edelstahl-Optik besticht durch seine besonders schlanke Bauweise. Die extra schmalen Führungsöffnungen sorgen dafür, dass das Laufwerk und die Befestigungen nicht sichtbar sind. Der Beschlag ist kinderleicht anzubringen und zur Wand- und Deckenmontage für Holz- und Glasschiebetüren geeignet. Ein Futter ist bei diesem Schiebetürbeschlag nicht nötig, kann aber auf Wunsch mit Distanzprofil verbaut werden.

SLIM INLAY

Ab sofort setzt der SLIM-Inlay-Beschlag Ihre Schiebetüre noch besser in Szene. Die modifizierte Ausführung mit einem Inlay in der entsprechenden CPL-Oberfläche ergibt den passenden Designverbund mit dem Türblatt.

Wandmontage



Montage mit DUFU
mit Distanzprofil



Montage ohne DUFU

Deckenmontage



ohne DUFU

Sicherheit, die Sie ruhig schlafen lässt

Über 50 Prozent aller Einbrecher »fallen mit der Tür ins Haus«, so die Polizeistatistik. Dies liegt nicht daran, dass die Türen generell zu „schwach“ sind. Oft werden bei der Planung Einbruchsrisiken nicht richtig beurteilt oder berücksichtigt und somit Wohnungseingangstüren gewählt, die Einbrechern kaum Widerstand bieten. Sinnvollerweise sollte daher vor Baubeginn geprüft werden, welche Tür am besten für die Sicherheit der Bewohner geeignet ist.

Die Lage des Gebäudes und das Gefährdungspotential der Umgebung sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie das individuelle Sicherheitsbedürfnis der Eigentümer / Mieter. Auch Vorgaben durch Versicherungsgesellschaften dürfen nicht außer Acht gelassen werden.

Sorgen Sie deshalb vor - denn Einbruchschutz fängt bei Ihrer Wohnungseingangstüre an!

Grundsätzlich gilt: Jede Wohnungsabschlusstür sollte »einbruchhemmend« sein.

Einbrüche hinterlassen nicht nur finanzielle Schäden in Milliardenhöhe, sondern bei den Betroffenen meist ein Gefühl der Unsicherheit und Verletzlichkeit bis hin zu schwerwiegenden Problemen wie Angstgefühlen und Schlafstörungen.

Einbrecher, die nach kurzer Zeit nicht erfolgreich sind, geben in der Regel auf. Oft handelt es sich um Gelegenheitstäter, die gezielt Schwachstellen an Haus und Wohnung nutzen - ungesicherte Türen lassen sich oft schon mit einem einfachen Schraubendreher aufhebeln. Jede Sekunde, die der Täter länger braucht um in Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu kommen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es »nur« bei einem Einbruchsversuch bleibt!

Die Investition in guten Einbruchschutz lohnt sich also.

Tipp: Staatliche Förderung für Ihre Investitionen in die Sicherheit erhalten Sie über viele Förderprogramme der KfW-Bankengruppe. Weitere Informationen unter www.kfw.de/einbruchschutz

Gut **40 % der Einbruchsversuche** scheitern nicht zuletzt an technischen Sicherheitsvorkehrungen!

KEINBRUCH
SICHERN SIE IHR ZUHAUSE!
WWW.K-EINBRUCH.DE
Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft.
www.k-einbruch.de

Sicherheit

Türblatt / Element	Anforderung	Widerstandszeit	Einsatzempfehlung
SD32 - Schallschutzklasse 1 (SSK1) Rw 32 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 27 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Wohnungseingangstüren für die kein direkter Zugang möglich ist ohne Gefährdungspotential
SD37 - Schallschutzklasse 2 (SSK2) Rw 37 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 32 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Türen zwischen Fluren und Übernachtungs- bzw. Unterrichtsräumen
HSD43 - Schallschutzklasse 3 (SSK3) Rw 42 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 37 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewaltt	Keine Prüfung	Türen zwischen Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer und Räumen mit vertraulichen Angelegenheiten
SD47 - Schallschutzklasse 4 (SSK4) Rw 47 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 42 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Sonderanforderungen
EH45 - RC2 - SSK1 RC2 = Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko
EH45SD - RC2 - SSK2 RC2 = Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko
EH53 - RC2 - SSK3 RC2 = Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko
EH60 - RC3 - SSK3 RC3 = Resistance Class 3	Erhöhte Sicherheit - Gelegenheitstäter mit schwerem Hebelwerkzeug	5 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit erhöhtem Risiko

Rw 32 dB // theoretischer Wert im Prüfraum *Vorhaltemaß 5 dB// Schallnebenwege im eingebauten Zustand* *Rw,R 27 dB// eingebauter Zustand*

Mit den im Folgenden näher beschriebenen Sicherheitsausstattungen kann Ihre gewünschte Wohnungseingangstüre optional nach Wunsch aufgerüstet werden.

Aufbemusterung

Bezeichnung	Verwendung	Lieferzeit
verstärkte Bandtaschen und Schließblech	Sorgen für eine feste Verankerung des Türfutters im Mauerwerk und sollten grundsätzlich immer verbaut werden	kurzfristig ab Lager SÜHAC
3-fach-Verriegelung	Sorgt für erhöhte Sicherheit bei einem Einbruchsversuch durch 3 Verriegelungspunkte	kurzfristig ab Lager SÜHAC
Spion	Überlässt Ihnen die Entscheidung, wem Sie die Türe öffnen möchten	kurzfristig ab Lager SÜHAC
digitaler Spion	Ermöglicht durch Weitwinkelfunktion einen größeren Spion-Sichtbereich	kurzfristig ab Lager SÜHAC
Türspaltsicherung	Die moderne Variante der Türkette – optisch ansprechender und sicherer	auf Wunsch
Bandseitensicherung	Schützt die Scharnier-Seite der Türe vor Aufhebeln für einen sicheren Rundum-Schutz	auf Wunsch
verstärkte Bandsysteme	Sorgen für eine stabilere Verbindung von Tür und Futter	auf Wunsch

digitaler Türspion
erweiterter Blickwinkel auf die Türgegenseite

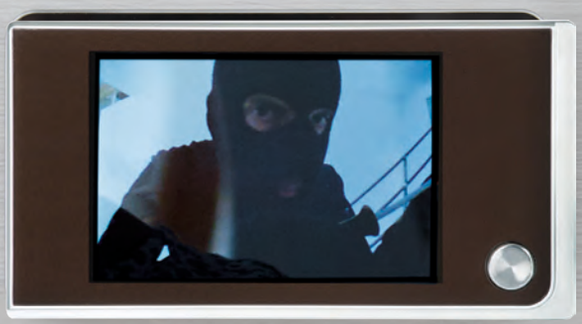

Bandseitensicherung
Erschwert das Aushebeln einer Türe

Türspion
(mit und ohne Abdeckung) ermöglicht den Blick auf den Gegenüber vor dem Öffnen

verstärkte Bandsysteme
für längerfristige Tragfähigkeit

Türspaltsicherung
(mit oder ohne 3-fach-Verriegelung) Lösung mit Sperrfunktion von außen nur mit 3-fach-Verriegelung möglich.

3-fach-Verriegelung
mit 2 zusätzlichen Bolzenverriegelungen, Nebenschließblech bei geschlossener Tür nicht sichtbar

Klimaklassen

Bezeichnung	Klimaklasse 1	Klimaklasse 2	Klimaklasse 3
	Kalt-Warm	Kalt-Warm	Kalt-Warm
Temperatur	18° C - 23° C	13° C - 23° C	3° C - 23° C
Temperaturunterschied	5° C	10° C	20° C
Relative Luftfeuchte	50% - 30%	65% - 30%	80% - 30%
Relative Luftfeuchtedifferenz	bis zu 20%	bis zu 35%	bis zu 50%
Einsatzgebiet	Normaler Wohnraum, gleichmäßig beheizt	Wohnungseingangstür zu ausreichend beheizten Treppenhäusern	Wohnungseingangstür zu unbeheizten Treppenhäusern

Je nach Einsatzort ist eine Türe klimatischen Einflüssen (Wärme / Luftfeuchtigkeit) ausgesetzt, vor allem wenn diese auf beiden Seiten der Türe unterschiedlich sind. Mittels einer Prüfnorm werden die Türen in sogenannte Klimaklassen eingeteilt. Grundsätzlich empfehlen wir für Wohnungseingangstüren die Klimaklasse 3, diese eignen sich jedoch nicht als Verbindungstür zwischen Wohnraum und Garagen.

Unser SÜHAC-Standard ist die Klimaklasse 3.

Lagerware

Schallschutz und Einbruchschutz in der Ausführung Klimaklasse 3



CPL Weisslack 9010



CPL Weisslack 9016 PK2

CPL Karo Dark PK2



CPL Karo White PK2



CPL Karo Beige PK2

CPL Touch Eiche Altholz



CPL Touch Eiche

CPL Touch Pinie



CPL Touch Oak White

CPL Touch Oak Creme

CPL Touch Oak Nature



CPL Touch Whiteline



CPL Touch Greyline

CPL Esche weiss

Furnier Eiche astig Roheffekt

Lagergeführte Schalldämmtüren können ab Lager SÜHAC kurzfristig mit 3-fach Verriegelung aufbemustert werden!

Einbruchschutz-Garnituren

Ausführung	Griffteil TESSA	Griffteil FIONA	Griffteil LOTTA
	PZ-Garnitur		Wechselgarnitur
ES1 - Garnitur **ES1** - Einbruchschutz RC2 mit Anbohrschutz	Innen Langschild Griffteil/ Außen Langschild Griffteil		Innen Langschild Griffteil/ Außen Langschild Knopf
ES1 - KS **ES1** - Einbruchschutz RC2 **KS** - mit Kernziehschutz und Anbohrschutz	Innen Langschild Griffteil/ Außen Langschild Griffteil		Innen Langschild Griffteil/ Außen Langschild Knopf
ES1 - KS - RS **ES1** - Einbruchschutz RC2 **KS** - mit Kernziehschutz **RS** - als Rosetten-Halbgarnitur mit Anbohrschutz			Innen Rosette Griffteil/ Außen Langschild Knopf

Bestandteile Schallschutz

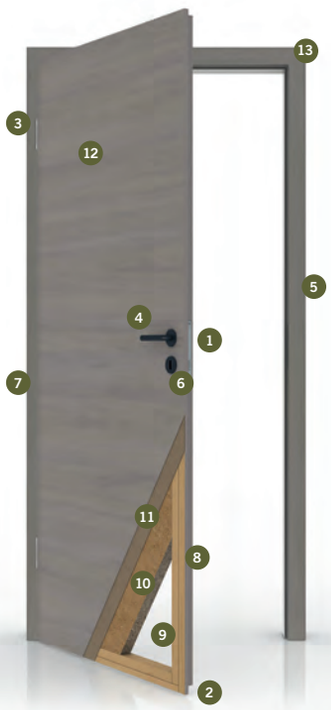

1. **PZ-Schloss** - Standard bzw. je nach Funktion
2. **Bodendichtung** - zum Schutz gegen Luftzug und Schall
3. **Bänder** - je nach Ausführung 3-tlg. Bänder oder Sicherheitsbänder
4. **Türdrücker** - Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
5. **Schließblech** - optional verstärktes Schließblech
6. **Profilzylinder** - Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
7. **Typenschild** - im Falz auf der Bandseite
8. **Rahmenholz** - z.B. Hartholz oder MDF-Platte
9. **Stabilisator** - z.B. Hartholz oder Multiplex
10. **Mittellage** - Vollspanplatte oder Spezial-Schalldämmeinlage
11. **Deckplatte** - HDF (optional Alu-Klimadeck für Klimaklasse 3)
12. **Oberfläche** - z.B. CPL, Furnier, Lack
13. **Futter** - z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

> Lichtausschnitte in verschiedenen Varianten möglich

Bestandteile Einbruchschutz

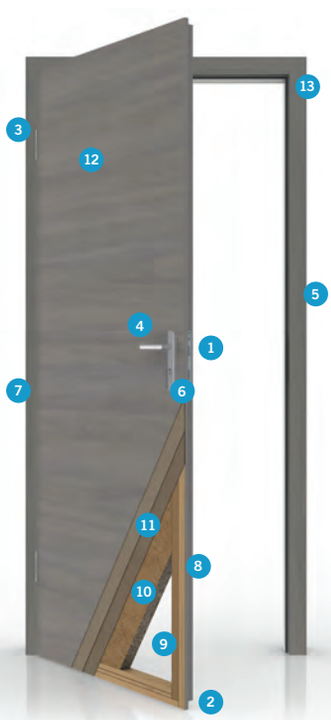

1. **PZ-Schloss** - verschiedene Sicherheitsschlösser (je nach Ausführung)
2. **Bodendichtung** - zum Schutz gegen Luftzug und Schall
3. **Bänder** - verschiedene Sicherheitsbänder je nach Ausführung
4. **Türdrücker** - Schutzbeschläge nach DIN 18257*
5. **Schließblech** - verstärkte Sicherheitsschließbleche
6. **Profilzylinder** - nach DIN 18252*
7. **Typenschild** - im Falz auf der Bandseite
8. **Rahmenholz** - z.B. Hartholz
9. **Stabilisator** - z.B. Hartholz oder Multiplex
10. **Mittellage** - Vollspanplatte oder Spezial-Innenlage
11. **Deckplatte** - HDF (optional Alu-Klimadeck für Klimaklasse 3)
12. **Oberfläche** - z.B. CPL, Furnier, Lack
13. **Futter** - z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

** aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar*

Obentürschließer

Obentürschließer sorgen dafür, dass sich Türen nach dem Öffnen automatisch wieder schließen. Dies bietet zusätzlichen Komfort und verbesserte Sicherheit z. B. beim Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren.

Scherenschließer

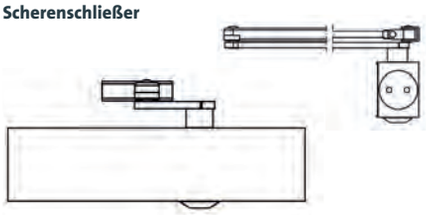

Gleitschienenschließer



Scherenschließer DORMA TS89 silberfarben mit Futterwinkel

Gleitschienenschließer GEZE TS3000 V silberfarben

Gleitschienenschließer GEZE TS5000 weiss RAL 9010

Soft Close

Der völlig neue Soft Close ist ein gedämpfter Selbsteinzug für Zimmertüren mit dem das „Türenknallen“ der Vergangenheit angehört. Der Beschlag ist einfach zu montieren und an jeder Wohnraumtüre aus Holz und Glas bis 40 kg problemlos nachzurüsten.



für Holztüren zum Nachrüsten

Der Soft Close wird oben am Türfalz befestigt. Im Futterquerstück muss einzig und allein der Aufnahmestift verschraubt werden. Die Dämpfkraft kann je nach Anforderung eingestellt werden.



Aufnahme Soft Close

für Glastüren zum Nachrüsten

Der Soft Close wird auf die Oberkante der Glastüre geklemmt. Es sind keine Bohrungen in der Glastüre erforderlich. Lediglich der Aufnahmestift muss im Futterquerstück verschraubt werden. Die Dämpfkraft kann je nach Anforderung eingestellt werden.

Edelstahlfarben kurzfristig lieferbar

Smart Entrance

Leichtgängiges und leises Öffnen und Schließen ihrer Glastüre, wie von Geisterhand - eine simple Berührung der eingearbeiteten Kontaktfläche genügt.

Detail Band

Detail Schlosskasten

kurzfristig lieferbar

Bandsysteme

2-teiliges Bandsystem V3420 WF
Tragfähigkeit einer Standard Türe bis 40 kg

3-teiliges Bandsystem V4426 WF
Tragfähigkeit einer schwereren Türe bis 70 kg

verstärke Bandtasche ST108
zusätzliche Verstärkung der Tragfähigkeit

Schließblech

Schließblech Standard
Ansicht Futterbrett

Schließblech Standard
Ansicht Futterrückseite

Einsatz empfohlen bei Wohnungseingangstüren

verstärktes Schließblech mit Stahlhalteplatte Nr. 35
Ansicht Futterbrett



verstärktes Schließblech mit Stahlhalteplatte Nr. 35
Ansicht Futterrückseite

Schloss & Band stumpf einschlagend

Magnetschloss
Für perfekten Schließkomfort sorgt das Magnetschloss- wahlweise als BB- / PZ- oder WC-Schloss.

Tectus Band TE 340 3D F1
Die verdeckt liegenden 3D TECTUS-Bänder haben einen Öffnungswinkel von 180°
(Verstellbereich seitlich +/-3 mm, Höhe +/-3 mm, Andruck +/- 1mm)

Lüftungsgitter

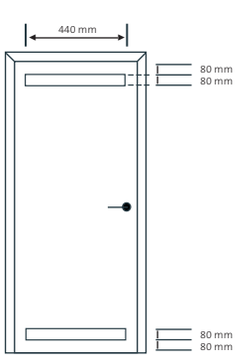

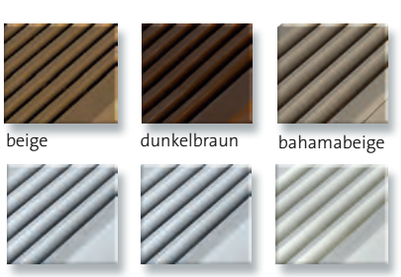

Bestandteile & Maßangaben

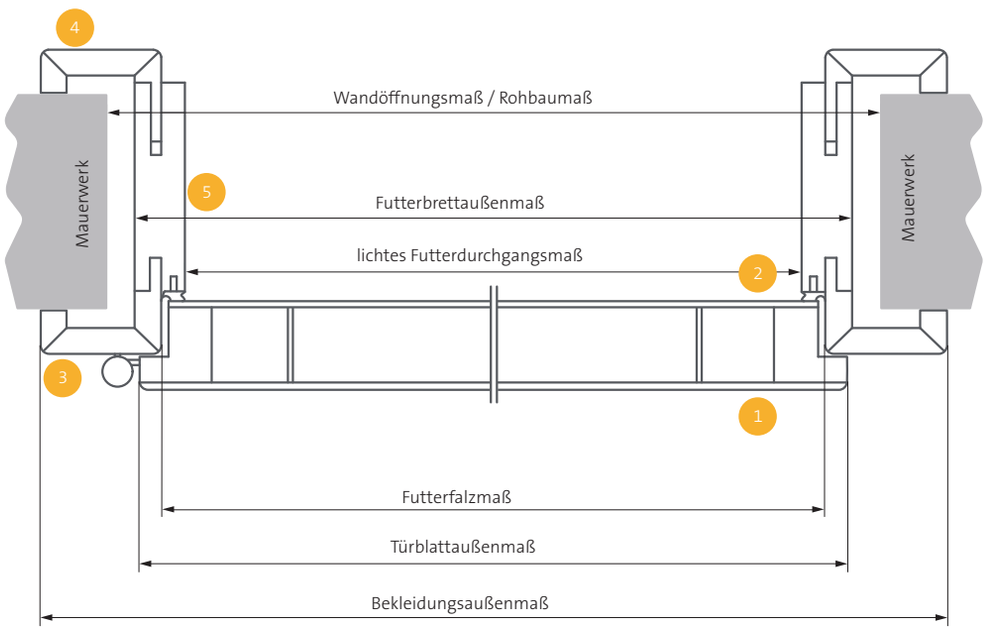

1 Türblatt - Überschlagsseite
2 Türblatt - Falzseite
3 Futter - Falzbekleidung
4 Futter - Zierbekleidung
5 Futterbrett

Maßangaben DIN

Maßangaben in mm	Wandöffnungs-breiten nach DIN	Wandöffnungs-breiten min. - max.	Türblattbreiten-außenmaß gefälztes Türblatt	Wandöffnungs-höhen nach DIN	Wandöffnungs-höhen min. - max.	Türblatthöhen-außenmaß gefälztes Türblatt
einflügelige Türen Standard	635 (645) * 760 (770) * 885 (895) * 1010 (1020) *	625 - 665 750 - 790 875 - 915 1000 - 1040	**610** **735** **860** **985**	2005 (2015) * 2130 (2140) *	2000 - 2020 2125 - 2145	**1985** **2110**
zweiflügelige Türen Standard	1260 (1270) * 1510 (1520) * 1760 (1770) * 2010 (2040) *	1250 - 1290 1500 - 1540 1750 - 1790 2000 - 2040	**1235** **1485** **1735** **1985**	2005 (2015) * 2130 (2140) *	2000 - 2020 2125 - 2145	**1985** **2110**

* Empfehlung SÜHAC

Maßangaben Wandstärken

Nenndicke, mm von - bis, mm	80 75-95	100 95-115	125 115-135	145 135-155	165 155-175	185 175-195	205 195-215
Nenndicke, mm von - bis, mm	225 215-235	245 235-255	270 260-280	290 280-300	310 300-320	330 320-340	

Bestandteile Türelement Standard

1. **BB-Schloss** - Standard, WC & PZ-Schloss optional
2. **Bänder** - Standard 2-tlg., optional 3-tlg. oder mit verstärkte Bandtaschen
3. **Türdrücker** - Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
4. **Schließblech** - Standard, optional verstärktes Schließblech
5. **Profilzylinder** - Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
6. **Rahmenholz** - z.B. Hartholz oder MDF-Platte
7. **Mittellage** - Standard Röhrenspan, optional Röhrenspanstege oder Vollspan
8. **Deckplatte** - HDF (optional Alu-Klimadeck für Klimaklasse 3)
9. **Oberfläche** - z.B. CPL, Furnier, Lack
10. **Futter** - z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

> Lichtausschnitte in verschiedenen Varianten möglich

Lichtausschnitte	
DIN-LA	Friese seitlich und oben 160 mm / Sockel 400 mm
LA1	Friese seitlich und oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA2	Lichtausschnittbreite 180 mm / Fries oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA3	Lichtausschnittbreite 360 mm / Fries oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA4	Lichtausschnittbreite 180 mm
LA5	Lichtausschnittbreite 360 mm
LA6	Friese seitlich und oben 193 mm / Lichtausschnitthöhe 700 mm
LA7	Friese seitlich und oben 160 mm / Sockel 305 mm
LA8	Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Fries oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA9	Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Fries oben 160 mm / Sockel 400 mm

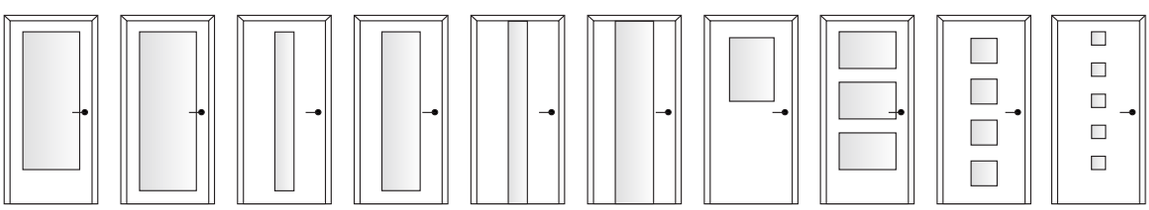

DIN-LA LA1 LA2* LA3* LA4 LA5 LA6 LA7 LA8 LA9

SÜHAC GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 3
91522 Ansbach

Tel: +49 981 970 00-0
Fax: +49 981 970 00-410
Mail: kontakt@suehac.de
Web: suehac.de

Farb- und Strukturabweichungen sind durch drucktechnische Wiedergabe möglich.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 09/2019